





## Полуавтоматические и ручные ленточнопильные станки

### Технические характеристики


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                            |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Иваново (4932)77-34-06     | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Пермь (342)205-81-47           | Сургут (3462)77-98-35    |
| Астана +7(7172)727-132      | Ижевск (3412)26-03-58      | Москва (495)268-04-70           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тверь (4822)63-31-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Казань (843)206-01-48      | Мурманск (8152)59-64-93         | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)74-02-29      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калуга (4842)92-23-67      | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Брянск (4832)59-03-52       | Кемерово (3842)65-04-62    | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Саратов (845)249-38-78         | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31  | Киров (8332)68-02-04       | Новосибирск (383)227-86-73      | Севастополь (8692)22-31-93     | Уфа (347)229-48-12       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Краснодар (861)203-40-90   | Омск (3812)21-46-40             | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Красноярск (391)204-63-61  | Орел (4862)44-53-42             | Смоленск (4812)29-41-54        | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73      | Курск (4712)77-13-04       | Оренбург (3532)37-68-04         | Сочи (862)225-72-31            | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81      | Пенза (8412)22-31-16            | Ставрополь (8652)20-65-13      | Ярославль (4852)69-52-93 |

# StanoK lentочнопильный PSM 220 M PRATIK CUTERAL

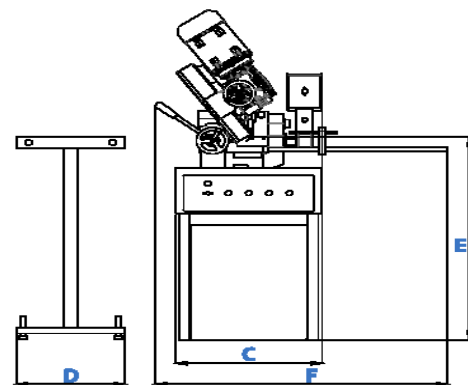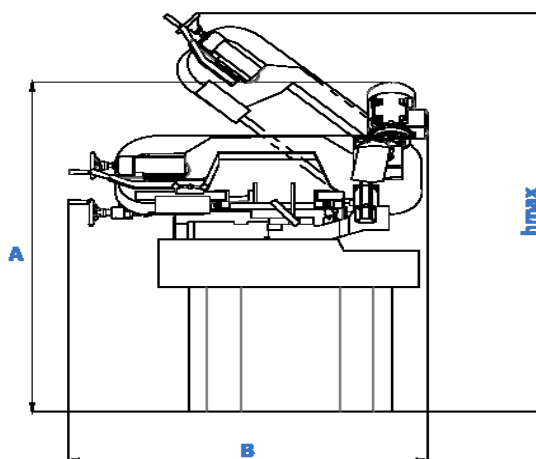

|          |                       |          |                       |          |                      |          |                      |          |                      |          |                       |             |                       |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>A</b> | 1485 mm<br>58.46 inch | <b>B</b> | 1406 mm<br>55.35 inch | <b>C</b> | 538 mm<br>21.18 inch | <b>D</b> | 400 mm<br>15.75 inch | <b>E</b> | 915 mm<br>36.02 inch | <b>F</b> | 1075 mm<br>42.32 inch | <b>hmax</b> | 1800 mm<br>70.87 inch |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Yarı Otomatik<br>Semi Automatic                                                                         |  Şerit Ölçüsü<br>Blade Dimension<br>27x0.9x2480 mm<br>1x0.035x97.64 inch |  kW<br>Şerit Motoru<br>Blade Motor<br>1.1kw-1400d/d<br>1.47hp 1400 rpm           |  kW<br>Sürüş Motoru<br>Feeding Motor<br>Manuel<br>Manual            |
|  kW<br>H <sub>2</sub> O<br>Soğutucu Motor<br>Cooling Liquid Motor<br>0.12kW 3000d/dk<br>0.16hp - 3000 rpm |  Voltaj<br>Voltage<br>220 V<br>220 V                                     |  Maksimum Güç<br>Maximum Power<br>1.22 kW<br>1.47hp                              |  Kesme Hızı<br>Cutting Speed<br>25m/dk-82 ft/mh<br>90m/dk-295 ft/mh |
|  KG<br>LBS<br>Ağırlık<br>Weight<br>250 kg<br>551.16 lbs                                                  |  Malzeme Sıkma Sistemi<br>Material Clamping System<br>Manuel<br>Manual   |  Şerit Germe Sistemi<br>Blade Tensioning System<br>Hidromekanik<br>Hydramechanic |                                                                                                                                                          |

|                                                                                         |                                                                                     |            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  90° |  | mm<br>inch |  60° |  45° |  30° |  0° |  10° |  15° |  20° |
| Kesim Kapasitesi<br>Cutting Capacity                                                    | Kesim Kapasitesi<br>Cutting Capacity                                                |            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         | 220 mm<br>8.66 inch                                                                     | 200 mm<br>7.87 inch                                                                       | 150 mm<br>5.90 inch                                                                       | 80 mm<br>3.15 inch                                                                        |
| 220 mm<br>8.66 inch                                                                     | 250 mm<br>9.84 inch                                                                 |            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         | 220 x 220 mm<br>8.66 x 8.66 inch                                                        | 180 x 180 mm<br>7.09 x 7.09 inch                                                          | 140 x 140 mm<br>5.51 x 5.51 inch                                                          | 80 x 80 mm<br>3.15 x 3.15 inch                                                            |
|                                                                                         |                                                                                     |            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         | 200 x 250 mm<br>7.87 x 9.84 inch                                                        | 200 x 180 mm<br>7.87 x 7.09 inch                                                          | 140 x 150 mm<br>5.51 x 5.91 inch                                                          | 80 x 80 mm<br>3.15 x 3.15 inch                                                            |

Станок ленточнопильный PSM 220 M PRATIK CUTERAL представляет из себя ручной ленточнопильный станок с гидравлической системой опускания рамы. Станок ленточнопильный PSM 220M предназначен для распиловки сплошных заготовок и профилей. PSM 220M обладает массивной конструкцией, что позволяет резать сплошные заготовки без вибрации. На станке установлен инвертор скорости движения ленты. Поворачиваемая пильная рама обеспечивает угловую резку до 60 градусов. Станок оборудован электрической системой фирмы Schneider electric, что гарантирует качественную и надежную работу станка.

### Особенности оборудования:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Поворотная пильная рама
- Эргономичное управление
- Гидроцилиндр опускания рамы
- Подключение 220 В
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Название станка             | PSM 220M PRATIK CUTERAL |
| Мощность главного двигателя | 1,1 КВт                 |
| Подключение                 | 220 V                   |
| Мощность двигателя СОЖ      | 0,12 КВт                |
| Размер ленточного полотна   | 27x0,9x2480             |
| Скорость движения ленты     | 25-90м/мин (инвертор)   |
| Тиски                       | ручные                  |
| Натяжение пилы              | гидромеханическое       |
| Вес станка                  | 250 кг.                 |




### Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки         | 90°     | 30° вправо | 45° вправо | 60° вправо |
|-----------------------|---------|------------|------------|------------|
| Круглое сечение       | 220     | 200        | 150        | 80         |
| Квадратное сечение    | 220x220 | 180x180    | 140x140    | 80x80      |
| Прямоугольное сечение | 170x250 | 200x180    | 140x150    | 80x80      |





### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза

# StanoK lentочнопильный полуавтоматический PSM 220/330 DM CUTERAL

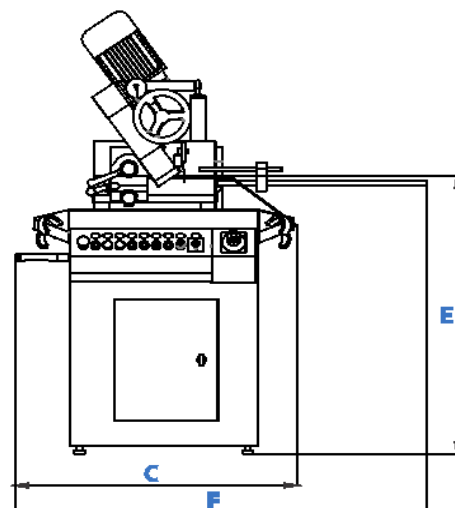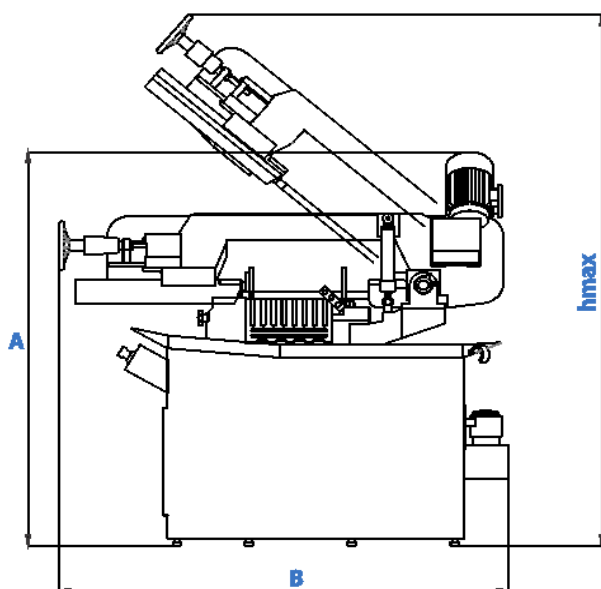

|          |                       |          |                       |          |                       |          |                      |          |                      |          |                       |             |                       |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>A</b> | 1545 mm<br>60.83 inch | <b>B</b> | 1780 mm<br>70.08 inch | <b>C</b> | 1030 mm<br>40.55 inch | <b>D</b> | 400 mm<br>15.75 inch | <b>E</b> | 970 mm<br>38.19 inch | <b>F</b> | 1470 mm<br>57.87 inch | <b>hmax</b> | 2060 mm<br>81.10 inch |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Yarı Otomatik<br/>Semi Automatic</b>                                              |  <b>Şerit Ölçüsü<br/>Blade Dimension</b><br>27x0.9x3175 mm<br>1x0.035x125 inch          |  <b>Şerit Motoru<br/>Blade Motor</b><br>0.6kW-700d/d 0.8hp 700 rpm<br>0.9kW-1500d/d 1.2hp 1500 rpm |  <b>Sürücü Motor<br/>Feeding Motor</b><br>Manuel<br>Manual                                |
|  <b>Hidrolik Motor<br/>Hydraulic Pump Motor</b><br>0.25kW-1500 d/dk<br>0.34hp-1500 rpm |  <b>Soğutucu Motor<br/>Cooling Liquid Motor</b><br>0.12kW 3000d/dk<br>0.16hp - 3000 rpm |  <b>VoltaJ<br/>Voltage</b><br>400 V<br>400 V                                                       |  <b>Maksimum Güç<br/>Maximum Power</b><br>1.27 kW<br>1.70 hp                              |
|  <b>Kesme Hızı<br/>Cutting Speed</b><br>35m/dk-115ft/min<br>70m/dk-230 ft/min          |  <b>Ağırlık<br/>Weight</b><br>580 kg<br>1278 lbs                                        |  <b>Malzeme Sıkma Sistemi<br/>Material Clamping System</b><br>Manuel<br>Manual                     |  <b>Şerit Germe Sistemi<br/>Blade Tensioning System</b><br>Hidro mekanik<br>Hydramechanic |

|  <b>Kesim Kapasitesi<br/>Cutting Capacity</b> |  <b>Kesim Kapasitesi<br/>Cutting Capacity</b> |  <b>mm<br/>inch</b> |  <b>90°</b> |  <b>45°</b> |  <b>30°</b> |  <b>0°</b> |  <b>15°</b> |  <b>45°</b> |  <b>30°</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220 mm<br>8.66 inch                                                                                                             | 330 mm<br>12.99 inch                                                                                                             | ●                                                                                                      | 200 mm<br>7.87 inch                                                                            | 220 mm<br>8.66 inch                                                                            | 220 mm<br>8.66 inch                                                                            | 220 mm<br>8.66 inch                                                                            | 220 mm<br>8.66 inch                                                                              | 180 mm<br>7.08 inch                                                                              | 100 mm<br>3.93 inch                                                                              |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | ■                                                                                                      | 175 x 175 mm<br>6.89 x 6.89 inch                                                               | 220 x 220 mm<br>8.66 x 8.66 inch                                                               | 220 x 220 mm<br>8.66 x 8.66 inch                                                               | 220 x 220 mm<br>8.66 x 8.66 inch                                                               | 220 x 220 mm<br>8.66 x 8.66 inch                                                                 | 180 x 180 mm<br>7.08 x 7.08 inch                                                                 | 100 x 100 mm<br>3.93 x 3.93 inch                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | ■                                                                                                      | 200 x 160 mm<br>7.87 x 6.30 inch                                                               | 220 x 230 mm<br>8.66 x 9.05 inch                                                               | 220 x 330 mm<br>8.66 x 12.99 inch                                                              | 220 x 230 mm<br>8.66 x 9.05 inch                                                               | 210 x 180 mm<br>8.27 x 7.08 inch                                                                 | 100 x 100 mm<br>3.93 x 3.93 inch                                                                 |                                                                                                  |

Станок ленточнопильный PSM 220/330 DM CUTERAL предназначен для распиловки профилей и сплошных материалов из металла. Станок оснащен пильной рамой с возможностью угловой резки как влево, так и вправо. Массивная конструкция станка позволяет осуществлять точную резку без вибраций. После выполнения реза пильная рама поднимается на заданную высоту. Зажим материала и подача материала производится вручную. Станок оборудован инвертором, что позволяет выбрать для разных материалов оптимальную скорость движения ленточного полотна. Электрическая система фирмы Schneider electric гарантирует качественную и надежную работу станка. Для безопасности обслуживающего персонала станок оснащен системой концевых выключателей.

### Особенности оборудования:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Поворотная пильная рама
- Эргономичное управление
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | PSM 220/330 DM CUTERAL |
| Мощность главного двигателя     | 1,1 КВт                |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 КВт               |
| Мощность гидравлической системы | 0,25 КВт               |
| Размер ленточного полотна       | 27x0,9x3175            |
| Скорость движения ленты         | 25-100м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | ручные                 |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 500 кг.                |


### Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки              | 90°          | 30°<br>вправо | 30°<br>влево | 45°<br>вправо | 45°<br>влево | 60°<br>вправо |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Круглое сечение (мм)       | 220          | 220           | 220          | 180           | 200          | 100           |
| Квадратное сечение (мм)    | 220x220<br>0 | 220x220       | 220x220<br>0 | 180x180       | 175x175      | 90x90         |
| Прямоугольное сечение (мм) | 220x330      | 220x230       | 220x230<br>0 | 210x180       | 200x160      | 90x90         |



### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза

# Станок ленточнопильный полуавтоматический PSM 280 CUTERAL

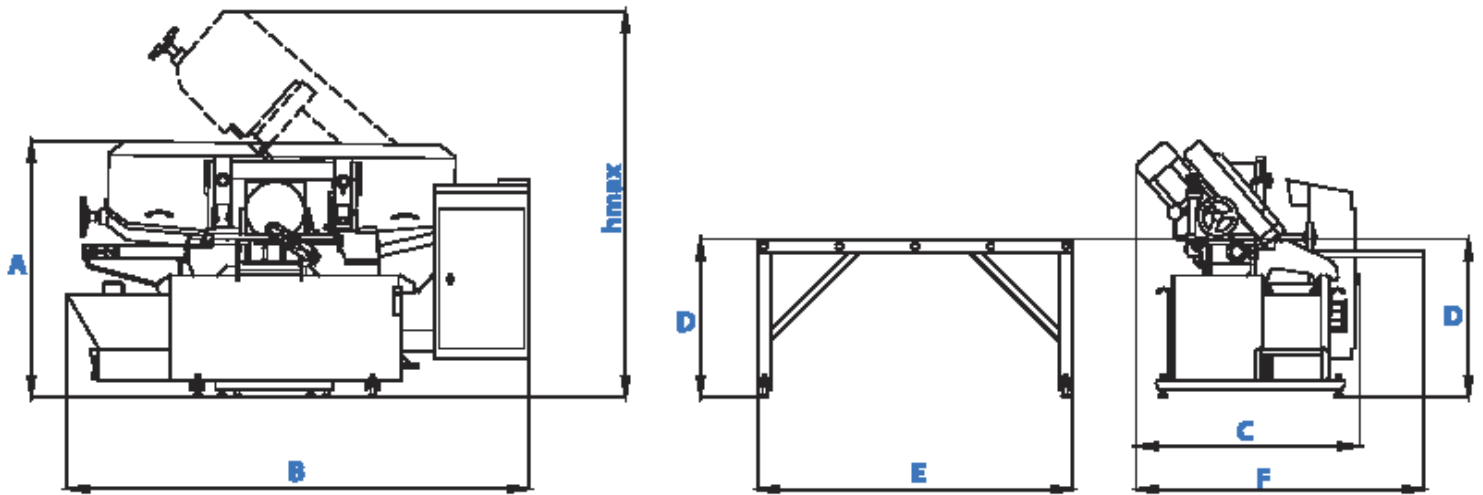

|          |                       |          |                       |          |                       |          |                      |          |                       |          |                       |             |                       |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>A</b> | 1235 mm<br>48.62 Inch | <b>B</b> | 2200 mm<br>86.61 Inch | <b>C</b> | 1065 mm<br>41.93 Inch | <b>D</b> | 725 mm<br>28.54 Inch | <b>E</b> | 1500 mm<br>59.06 Inch | <b>F</b> | 1375 mm<br>54.13 Inch | <b>hmax</b> | 1880 mm<br>74.02 Inch |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Yan Otomatik<br>Semi Automatic                                                   |  <b>Şerit Ölçüsü</b><br>Blade Dimension<br>27x0.9x3670 mm<br>1 x 0.035x144.5 Inch    |  <b>Şerit Motoru</b><br>Blade Motor<br>2.2kw-1500 d/dk<br>2.95hp-1500 rpm          |  <b>Sürücü Motor</b><br>Feeding Motor<br>Manual                                         |
|  <b>Hidrolik Motor</b><br>Hydraulic Pump Motor<br>0.75kw-1400 d/dk<br>1hp-1400 rpm |  <b>Soğutucu Motor</b><br>Cooling Liquid Motor<br>0.12kw-3000d/dk<br>0.16hp-3000 rpm |  <b>Voltaaj</b><br>Voltage<br>400 V<br>400 V                                       |  <b>Maksimum Güç</b><br>Maximum Power<br>3.07 kW<br>4.11 hp                             |
|  <b>Kesme Hız</b><br>Cutting Speed<br>15m/dk- 49 ft/min<br>130 m/dk- 426 ft/min    |  <b>Ağırlık</b><br>Weight<br>600 kg<br>1322 lbs                                      |  <b>Malzeme Sıkma Sistemi</b><br>Material Clamping System<br>Hidrolik<br>Hydraulic |  <b>Şerit Germe Sistemi</b><br>Blade Tensioning System<br>Hidromekanik<br>Hydramechanic |

|                                                                                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  90° |  30° |  45° |  60° |  75° |  90° |  105° |  120° |
| <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity<br>280 mm<br>7.67 inch                     | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity<br>300 mm<br>11.81 inch                     | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity<br>250 mm<br>9.84 inch                      | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity<br>280 mm<br>11.02 inch                     | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity<br>280 mm<br>11.02 inch                       | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity<br>250 mm<br>9.84 inch                        | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity<br>280 mm<br>11.02 inch                        | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity<br>280 mm<br>11.02 inch                        |

Станок ленточнопильный PSM 280 это полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками. Предназначен для реки сплошного металла и профилей. По окончании реза пильная рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно фиксирует заготовку. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Угловая резка осуществляется при помощи поворотных тисков. Станок предназначен для мелкосерийного промышленного использования.

### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | PSM 280 CUTERAL        |
| Мощность главного двигателя     | 1,5 КВт                |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 КВт               |
| Мощность гидравлической системы | 0,75 КВт               |
| Размер ленточного полотна       | 27x0,9x3670            |
| Скорость движения ленты         | 15-130м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | гидравлические         |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 662 кг.                |




### Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки         | 90°     | 30° влево | 45° влево |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|
| Круглое сечение       | 280     | 280       | 250       |
| Квадратное сечение    | 250x250 | 280x280   | 210x210   |
| Прямоугольное сечение | 140x300 | 280x280   | 200x220   |

### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза

# StanoK lentочнопильный полуавтоматический PSM 280 M CUTERAL

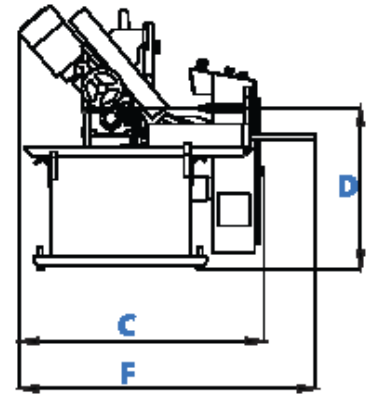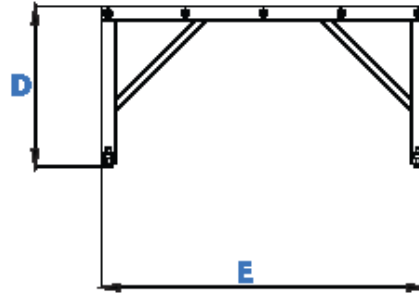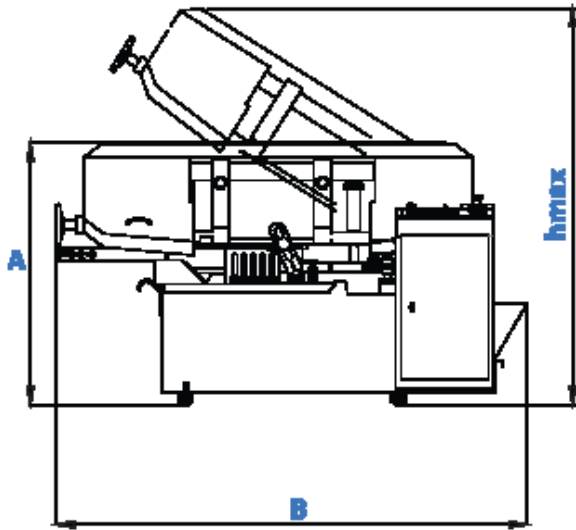

|          |                       |          |                       |          |                       |          |                      |          |                       |          |                       |             |                       |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>A</b> | 1225 mm<br>48.23 Inch | <b>B</b> | 2185 mm<br>86.02 Inch | <b>C</b> | 1135 mm<br>44.69 Inch | <b>D</b> | 750 mm<br>29.53 Inch | <b>E</b> | 1500 mm<br>59.06 Inch | <b>F</b> | 1370 mm<br>53.94 Inch | <b>hmax</b> | 1845 mm<br>72.64 Inch |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|

|                                                                                |                                                                                  |                                                                                |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Yarı Otomatik<br>Semi Automatic                                            | <br>Şerit Ölçüsü<br>Blade Dimension<br>27x0.9x3970 mm<br>1 x 0.035x156.3 Inch    | <br>Şerit Motoru<br>Blade Motor<br>2.2kw-1500 d/dk<br>2.95hp-1500 rpm          | <br>Sürücü Motor<br>Feeding Motor<br>Manuel<br>Manual                               |
| <br>Hidrolik Motor<br>Hydraulic Pump Motor<br>0.75kw-1400 d/dk<br>1hp-1400 rpm | <br>Soğutucu Motor<br>Cooling Liquid Motor<br>0.12kw-3000d/dk<br>0.16hp-3000 rpm | <br>Voltaj<br>Voltage<br>400 V<br>400 V                                        | <br>Maksimum Güç<br>Maximum Power<br>3.07 kW<br>4.11 hp                             |
| <br>Kesme Hızı<br>Cutting Speed<br>15m/dk-49 ft/min<br>130 m/dk-426 ft/min     | <br>Ağırlık<br>Weight<br>850 kg<br>1873 lbs                                      | <br>Malzeme Sıkma Sistemi<br>Material Clamping System<br>Hidrolik<br>Hydraulic | <br>Şerit Germe Sistemi<br>Blade Tensioning System<br>Hidromekanik<br>Hydramechanic |

|                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>90°                                     | <br>60°                                     | <br>45°                                     | <br>30°                                     | <br>0°                                      | <br>15°                                     | <br>10°                                     | <br>5°                                      |
| <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity |
| 280 mm<br>11.02 Inch                        | 280 mm<br>11.02 Inch                        | 180 mm<br>7.09 Inch                         | 230 mm<br>9.06 Inch                         | 280 mm<br>11.02 Inch                        | 150 x 150 mm<br>5.91 x 5.91 Inch            | 210 x 210 mm<br>8.27 x 8.27 Inch            | 250 x 250 mm<br>9.84 x 9.84 Inch            |
|                                             |                                             | 150 x 165 mm<br>5.91 x 6.50 Inch            | 220 x 165 mm<br>8.66 x 6.50 Inch            | 150 x 280 mm<br>5.91 x 11.02 Inch           |                                             |                                             |                                             |

Станок ленточнопильный PSM 280 M полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками. По окончании реза пильная рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно зафиксировывает заготовку. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 45 градусов. Станок предназначен для мелкосерийного промышленного использования.

### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Поворотная рама станка
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | PSM 280 M CUTERAL      |
| Мощность главного двигателя     | 1,5 кВт                |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 кВт               |
| Мощность гидравлической системы | 0,75 кВт               |
| Размер ленточного полотна       | 27x0,9x3970            |
| Скорость движения ленты         | 15-130м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | гидравлические         |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 764 кг.                |


### Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки         | 90°     | 30° влево | 45° влево |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|
| Круглое сечение       | 280     | 230       | 180       |
| Квадратное сечение    | 250x250 | 210x210   | 150x150   |
| Прямоугольное сечение | 150x290 | 220x165   | 150x165   |

### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза

# Станок ленточнопильный полуавтоматический PSM 350 U CUTERAL

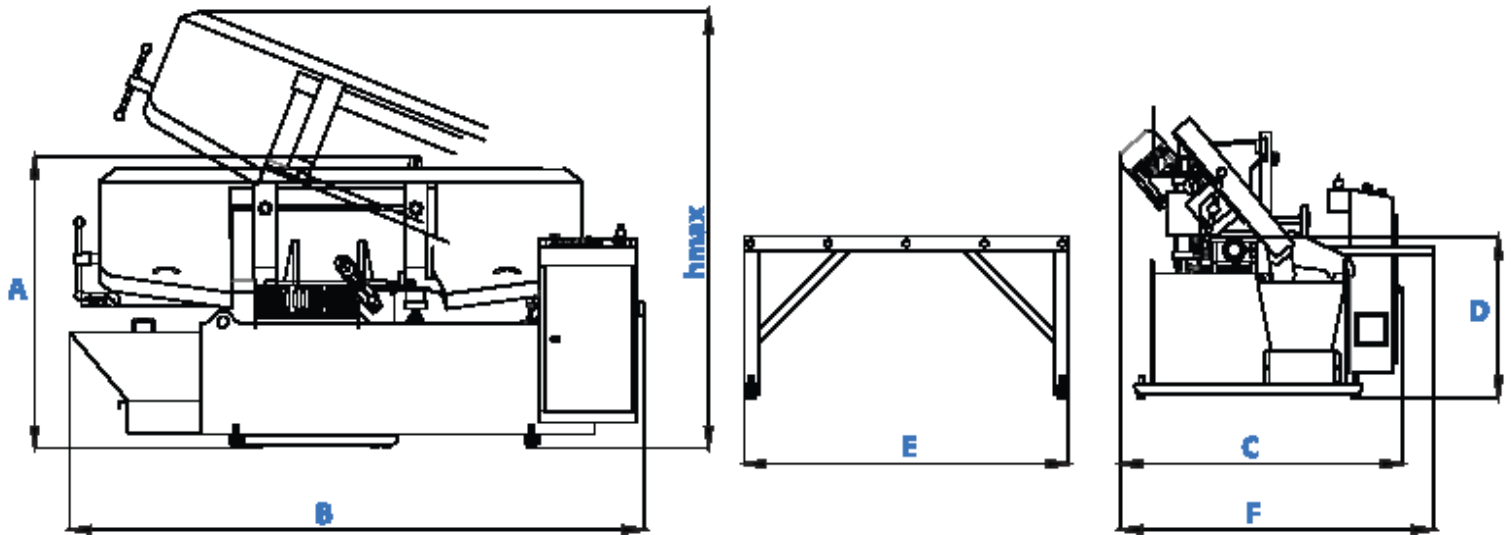

|          |                       |          |                        |          |                       |          |                      |          |                       |          |                       |             |                       |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>A</b> | 1335 mm<br>52.58 inch | <b>B</b> | 2655 mm<br>104.53 inch | <b>C</b> | 1310 mm<br>51.57 inch | <b>D</b> | 740 mm<br>29.13 inch | <b>E</b> | 1500 mm<br>59.06 inch | <b>F</b> | 1450 mm<br>57.09 inch | <b>hmax</b> | 2000 mm<br>78.74 inch |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Yarı Otomatik<br/>Semi Automatic</b>                                           |  |  <b>Şerit Ölçülü<br/>Blade Dimension</b><br>41x1.3x4635 mm<br>1 1/2 x 0.050x182.4 inch  |  |  <b>Şerit Motoru<br/>Blade Motor</b><br>4kW-1500/dk<br>5.36 hp 1500 rpm             |  |  <b>Sürüş Motor<br/>Feeding Motor</b><br><b>Manuel<br/>Manual</b>                        |  |
|  <b>Hidrolik Motor<br/>Hydraulic Pump Motor</b><br>0.75kw-1400 d/dk<br>1hp-1400 rpm |  |  <b>Soğutucu Motor<br/>Cooling Liquid Motor</b><br>0.12kW 3000d/dk<br>0.16hp - 3000 rpm |  |  <b>Voltaaj<br/>Voltage</b><br>400 V<br>400 V                                       |  |  <b>Maksimum Güç<br/>Maximum Power</b><br>4.87 kW<br>6.53 hp                             |  |
|  <b>Kesme Hızı<br/>Cutting Speed</b><br>15 m/dk- 49ft/min<br>100 m/dk- 328ft/min    |  |  <b>Ağırlık<br/>Weight</b><br>1200 kg<br>2645 lbs                                       |  |  <b>Malzeme Sıkma Sistemi<br/>Material Clamping System</b><br>Hidrolik<br>Hydraulic |  |  <b>Şerit Germe Sistemi<br/>Blade Tensioning System</b><br>Hidromekanik<br>Hydramechanic |  |

|                                             |                                             |            |                                    |                                    |                                    |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                             |                                             | mm<br>Inch |                                    |                                    |                                    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity | ●          | 300 mm<br>11.81 Inch               | 350 mm<br>13.78 Inch               | 350 mm<br>13.78 Inch               |  |  |  |  |  |  |
| 350 mm<br>13.78 Inch                        | 400 mm<br>15.75 Inch                        | ■          | 280 x 280 mm<br>11.02 x 11.02 Inch | 350 x 350 mm<br>13.78 x 13.78 Inch | 350 x 350 mm<br>13.78 x 13.78 Inch |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | ■          | 200 x 300 mm<br>7.87 x 11.81 Inch  | 260 x 350 mm<br>10.24 x 13.78 Inch | 210 x 400 mm<br>8.27 x 15.75 Inch  |  |  |  |  |  |  |

Станок ленточнопильный PSM 350 U это полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками. По окончании реза рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно фиксирует заготовку. Массивная конструкция станка позволяет производить распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Угловая резка осуществляется при помощи поворотных тисков. Станок предназначен для мелкосерийного промышленного использования.

## Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | PSM 350 U CUTERAL      |
| Мощность главного двигателя     | 4.0 КВт                |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 КВт               |
| Мощность гидравлической системы | 0,75 КВт               |
| Размер ленточного полотна       | 41x1.3x4635            |
| Скорость движения ленты         | 15-100м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | гидравлические         |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 1174 кг.               |

## Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки         | 90°     | 30° влево | 45° влево |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|
| Круглое сечение       | 350     | 350       | 350       |
| Квадратное сечение    | 280x280 | 350x350   | 350x350   |
| Прямоугольное сечение | 200x300 | 260x350   | 200x220   |

## Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза

## Полуавтоматический ленточнопильный станок PSM 300 M CUTERAL



Полуавтоматический ленточнопильный станок PSM 300 M CUTERAL с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками. По окончании реза пильная рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно зафиксировывает заготовку. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 45 градусов. Станок предназначен для мелкосерийного промышленного использования.

### ОСОБЕННОСТИ PSM 300 M CUTERAL


- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Поворотная рама станка
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)

| Технические характеристики PSM 280 CUTERAL |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Характеристика                             | Значение                                             |
| Рез при 90°                                | 300 (круг)<br>220x470 (профиль)<br>220x220 (квадрат) |
| Рез при 30° влево                          | 300 (круг)<br>220x300 (профиль)<br>220x220 (квадрат) |
| Рез при 45° влево                          | 300 (круг)<br>220x325 (профиль)<br>220x220 (квадрат) |
| Рез при 60° влево                          | 230 (круг)<br>210x210 (профиль)<br>210x210 (квадрат) |
| Мощность главного двигателя                | 1,5 кВт                                              |
| Подключение                                | 400 V                                                |
| Мощность двигателя СОЖ                     | 0,12 кВт                                             |
| Мощность гидравлической системы            | 0,75 кВт                                             |
| Размер ленточного полотна                  | 27x0,9x3970                                          |
| Скорость движения ленты                    | 15-130 м/мин (инвертор)                              |
| Тиски                                      | гидравлические                                       |
| Натяжение пилы                             | гидромеханическое                                    |
| Размеры станка мм ВxШxД                    | 1225x1135x2185                                       |
| Вес PSM 300 M CUTERAL станка               | 764 кг                                               |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ PSM 300 M CUTERAL

- Лазерный указатель зоны реза

# Станок ленточнопильный полуавтоматический PSM 350 M CUTERAL

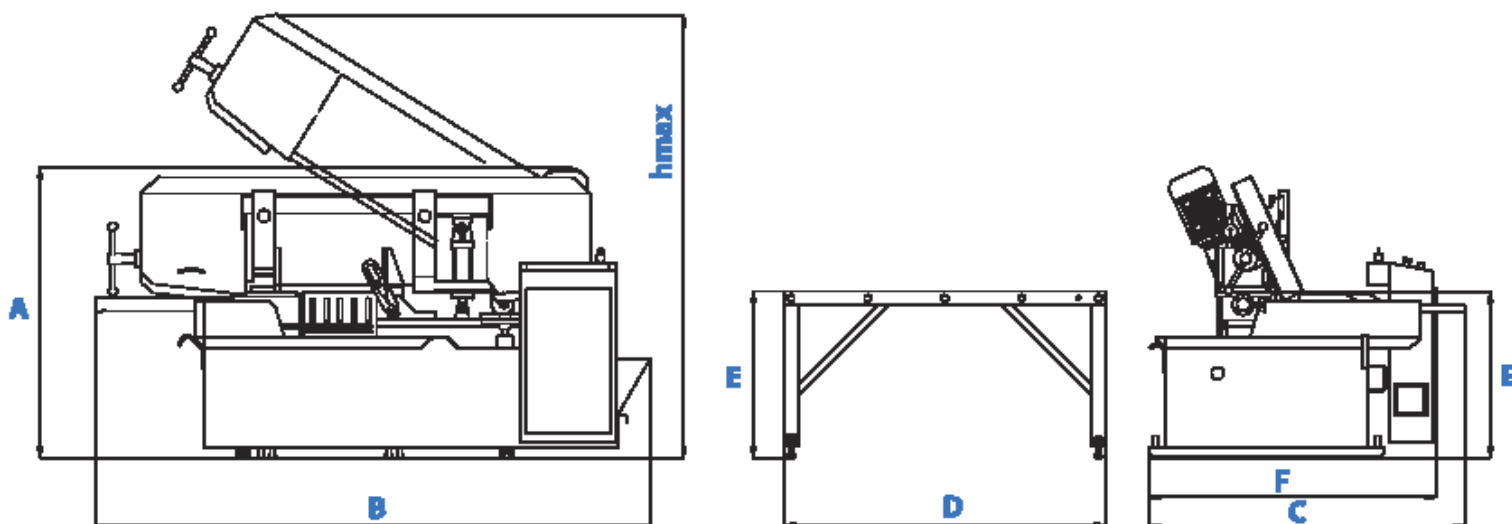

|          |                       |          |                        |          |                       |          |                       |          |                      |          |                       |             |                       |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>A</b> | 1360 mm<br>53.54 inch | <b>B</b> | 2600 mm<br>102.36 inch | <b>C</b> | 1480 mm<br>58.27 inch | <b>D</b> | 1500 mm<br>59.06 inch | <b>E</b> | 780 mm<br>30.71 inch | <b>F</b> | 1355 mm<br>53.35 inch | <b>hmax</b> | 2080 mm<br>81.89 inch |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|

|  <b>Yarı Otomatik<br/>Semi Automatic</b>                                                                                     |                                        |  <table><tr><th>Şerit Ölçüsü<br/>Blade Dimension</th></tr><tr><td>34x1.1x4570 mm<br/>1 1/4 x0.042x180 inch</td></tr></table> | Şerit Ölçüsü<br>Blade Dimension                                                                                                                                                                                     | 34x1.1x4570 mm<br>1 1/4 x0.042x180 inch |  <table><tr><th>Şerit Motoru<br/>Blade Motor</th></tr><tr><td>4 Kw-1500 d/dk<br/>5.36hp -1500 rpm</td></tr></table> | Şerit Motoru<br>Blade Motor                                                                                                                                                                                     | 4 Kw-1500 d/dk<br>5.36hp -1500 rpm                |  <table><tr><th>Sürücü Motor<br/>Feeding Motor</th></tr><tr><th>Manuel<br/>Manual</th></tr></table> | Sürücü Motor<br>Feeding Motor                                                                                                                                                                                           | Manuel<br>Manual                               |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Şerit Ölçüsü<br>Blade Dimension                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| 34x1.1x4570 mm<br>1 1/4 x0.042x180 inch                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| Şerit Motoru<br>Blade Motor                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| 4 Kw-1500 d/dk<br>5.36hp -1500 rpm                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| Sürücü Motor<br>Feeding Motor                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| Manuel<br>Manual                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
|  <table><tr><th>Hidrolik Motor<br/>Hydraulic Pump Motor</th></tr><tr><td>0.75KW-1400d/dk<br/>1 hp- 1400 rpm</td></tr></table> | Hidrolik Motor<br>Hydraulic Pump Motor | 0.75KW-1400d/dk<br>1 hp- 1400 rpm                                                                                                                                                                               |  <table><tr><th>Soğutucu Motor<br/>Cooling Liquid Motor</th></tr><tr><td>0.12KW 3000d/dk<br/>0.16hp - 3000 rpm</td></tr></table> | Soğutucu Motor<br>Cooling Liquid Motor  | 0.12KW 3000d/dk<br>0.16hp - 3000 rpm                                                                                                                                                                   |  <table><tr><th>Voltaaj<br/>Voltage</th></tr><tr><td>400 V<br/>400 V</td></tr></table>                                       | Voltaaj<br>Voltage                                | 400 V<br>400 V                                                                                                                                                                           |  <table><tr><th>Maksimum Güç<br/>Maximum Power</th></tr><tr><td>4.87 KW<br/>6.5 HP</td></tr></table>                               | Maksimum Güç<br>Maximum Power                  | 4.87 KW<br>6.5 HP              |
| Hidrolik Motor<br>Hydraulic Pump Motor                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| 0.75KW-1400d/dk<br>1 hp- 1400 rpm                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| Soğutucu Motor<br>Cooling Liquid Motor                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| 0.12KW 3000d/dk<br>0.16hp - 3000 rpm                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| Voltaaj<br>Voltage                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| 400 V<br>400 V                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| Maksimum Güç<br>Maximum Power                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| 4.87 KW<br>6.5 HP                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
|  <table><tr><th>Kesme Hız<br/>Cutting Speed</th></tr><tr><td>15 m/dk-49 ft/min<br/>100 m/dk- 328 ft/min</td></tr></table>     | Kesme Hız<br>Cutting Speed             | 15 m/dk-49 ft/min<br>100 m/dk- 328 ft/min                                                                                                                                                                       |  <table><tr><th>Ağırlık<br/>Weight</th></tr><tr><td>1150 kg<br/>2535 lbs</td></tr></table>                                       | Ağırlık<br>Weight                       | 1150 kg<br>2535 lbs                                                                                                                                                                                    |  <table><tr><th>Malzeme Sıkma Sistemi<br/>Material Clamping System</th></tr><tr><td>Hidrolik<br/>Hydraulic</td></tr></table> | Malzeme Sıkma Sistemi<br>Material Clamping System | Hidrolik<br>Hydraulic                                                                                                                                                                    |  <table><tr><th>Şerit Germe Sistemi<br/>Blade Tensioning System</th></tr><tr><td>Hidro mekanik<br/>Hydramechanic</td></tr></table> | Şerit Germe Sistemi<br>Blade Tensioning System | Hidro mekanik<br>Hydramechanic |
| Kesme Hız<br>Cutting Speed                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| 15 m/dk-49 ft/min<br>100 m/dk- 328 ft/min                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| Ağırlık<br>Weight                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| 1150 kg<br>2535 lbs                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| Malzeme Sıkma Sistemi<br>Material Clamping System                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| Hidrolik<br>Hydraulic                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| Şerit Germe Sistemi<br>Blade Tensioning System                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
| Hidro mekanik<br>Hydramechanic                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |

|                                                                                    |                                      |                                                                                     |  |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                      |  |  | 90° |  |  |  |  |  |  |  |
| Kesim Kapasitesi<br>Cutting Capacity                                               | Kesim Kapasitesi<br>Cutting Capacity | ●                                                                                   |  |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 350 mm<br>13.78 inch                                                                  | 350 mm<br>13.78 inch                                                                  | 300 mm<br>11.81 inch                                                                  |                                                                                       |
| 350 mm<br>13.78 inch                                                               | 460 mm<br>18.11 inch                 | ■                                                                                   |  |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 350 x 350 mm<br>13.78 x 13.78 inch                                                    | 350 x 350 mm<br>13.78 x 13.78 inch                                                    | 250 x 250 mm<br>9.84 x 9.84 inch                                                      |                                                                                       |
|                                                                                    |                                      | ■                                                                                   |  |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 350 x 460 mm<br>13.78 x 18.11 inch                                                    | 300 x 350 mm<br>11.81 x 13.78 inch                                                    | 250 x 300 mm<br>9.84 x 11.81 inch                                                     |                                                                                       |

Станок ленточнопильный PSM 350 M полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками. По окончании реза рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно зафиксирует заготовку. Массивная конструкция станка позволяет производить распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 45 градусов. Станок предназначен для мелкосерийного промышленного использования.

### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Поворотная рама станка
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
- Электронная система фирмы Schneider electric

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | PSM 350 M CUTERAL      |
| Мощность главного двигателя     | 4,0 КВт                |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 КВт               |
| Мощность гидравлической системы | 0,75 КВт               |
| Размер ленточного полотна       | 34x1,1x4570            |
| Скорость движения ленты         | 15-100м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | гидравлические         |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 1140 кг.               |




### Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки         | 90°     | 30° влево | 45° влево |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|
| Круглое сечение       | 350     | 350       | 300       |
| Квадратное сечение    | 350x350 | 350x350   | 250x250   |
| Прямоугольное сечение | 350x460 | 300x350   | 250x300   |

### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза
- Гидравлическое натяжение полотна

# StanoK lentочноpильный полуавтоматический PSM 420/600 M CUTERAL

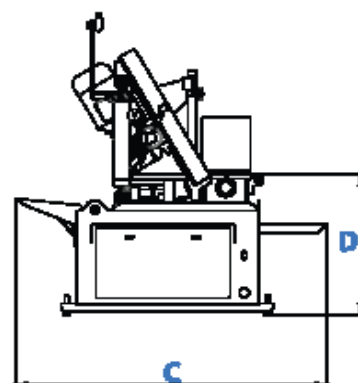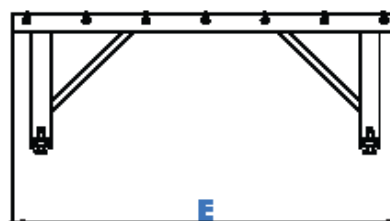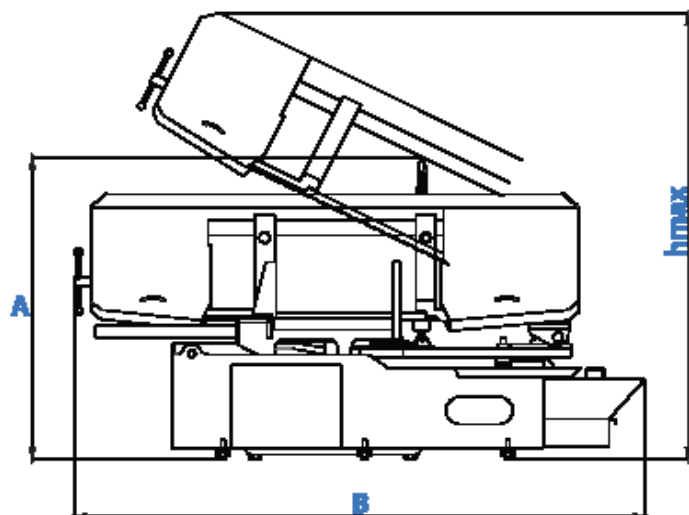

|          |                       |          |                        |          |                       |          |                      |          |                       |             |                       |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>A</b> | 1810 mm<br>63.39 inch | <b>B</b> | 2920 mm<br>114.96 inch | <b>C</b> | 1815 mm<br>63.58 inch | <b>D</b> | 750 mm<br>29.53 inch | <b>E</b> | 2000 mm<br>78.74 inch | <b>hmax</b> | 2380 mm<br>93.70 inch |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|

|  |                                                                            |  |                                                                                |  |                                                                            |  |                                                                                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Yarı Otomatik<br>Semi Automatic                                            |  | Şerit Ölçüsü<br>Blade Dimension<br>41x1.3x5280 mm<br>1 1/2 x 0.050x207.8 inch  |  | Şerit Motoru<br>Blade Motor<br>4kW-1500 d/dk<br>5.36 hp 1500 rpm           |  | Sürüş Motoru<br>Feeding Motor<br>Manual<br>Manual                               |
|  | Hidrolik Motor<br>Hydraulic Pump Motor<br>0.75kW-1400 d/dk<br>1hp-1400 rpm |  | Soğutucu Motor<br>Cooling Liquid Motor<br>0.12kW 3000d/dk<br>0.16hp - 3000 rpm |  | Voltaj<br>Voltage<br>400 V<br>400 V                                        |  | Maksimum Güç<br>Maximum Power<br>4.87 kW<br>6.53 hp                             |
|  | Kesme Hızı<br>Cutting Speed<br>15 m/dk- 49 ft/min<br>100 m/dk- 328 ft/min  |  | Ağırlık<br>Weight<br>1500 kg<br>3306 lbs                                       |  | Malzeme Sıkma Sistemi<br>Material Clamping System<br>Hidrolik<br>Hydraulic |  | Şerit Germe Sistemi<br>Blade Tensioning System<br>Hidromekanik<br>Hydromechanic |

|                                      |                                      |   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |  |     |  |     |  |     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-----|--|-----|--|-----|
|                                      | 90°                                  |   | 60°                                |                                    | 45°                                |                                    | 30°                                |                                    | 0°                                 |  | 15° |  | 45° |  | 60° |
| Kesim Kapasitesi<br>Cutting Capacity | Kesim Kapasitesi<br>Cutting Capacity | ● | 330 mm<br>12.99 inch               | 420 mm<br>16.54 inch               | 420 mm<br>16.54 inch               | 420 mm<br>16.54 inch               | 420 mm<br>16.54 inch               | 420 mm<br>16.54 inch               | 420 mm<br>16.54 inch               |  |     |  |     |  |     |
| 420 mm<br>16.54 inch                 | 600 mm<br>23.62 inch                 | ■ | 270 x 270 mm<br>10.63 x 10.63 inch | 420 x 420 mm<br>16.54 x 16.54 inch | 420 x 420 mm<br>16.54 x 16.54 inch | 420 x 420 mm<br>16.54 x 16.54 inch | 420 x 420 mm<br>16.54 x 16.54 inch | 420 x 420 mm<br>16.54 x 16.54 inch | 420 x 420 mm<br>16.54 x 16.54 inch |  |     |  |     |  |     |
|                                      |                                      | ■ | 190 x 310 mm<br>7.48 x 12.20 inch  | 250 x 500 mm<br>9.84 x 19.69 inch  | 420 x 600 mm<br>16.54 x 23.62 inch | 420 x 600 mm<br>16.54 x 23.62 inch | 420 x 600 mm<br>16.54 x 23.62 inch | 420 x 600 mm<br>16.54 x 23.62 inch | 420 x 600 mm<br>16.54 x 23.62 inch |  |     |  |     |  |     |

Станок ленточнопильный PSM 420/600 M, полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками. По окончании реза рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно зафиксирует заготовку. Станок ленточнопильный PSM420/600 предназначен для распиловки сплошных заготовок и профилей из металла. Массивная конструкция станка позволяет производить распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 60 градусов. Передвижная панель управления обеспечивает удобное управление станком.

### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Передвижная панель управления
- Рольганг 2000 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Поворотная рама станка
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
- Электронная система фирмы Schneider electric

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | PSM 420/600 M CUTERAL  |
| Мощность главного двигателя     | 4,0 КВт                |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 КВт               |
| Мощность гидравлической системы | 0,75 КВт               |
| Размер ленточного полотна       | 41x1,3x5280            |
| Скорость движения ленты         | 15-100м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | гидравлические         |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 1454 кг.               |





### Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки         | 90°     | 30° влево | 45° влево | 60° влево |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Круглое сечение       | 420     | 420       | 300       | 330       |
| Квадратное сечение    | 420x420 | 420x420   | 420x420   | 270x270   |
| Прямоугольное сечение | 420x600 | 250x500   | 420x600   | 420x600   |




### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза
- Гидравлическое натяжение полотна

# Станок ленточнопильный полуавтоматический PSM 440/610 DM NC CUTERAL

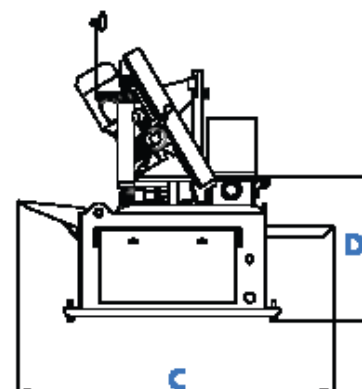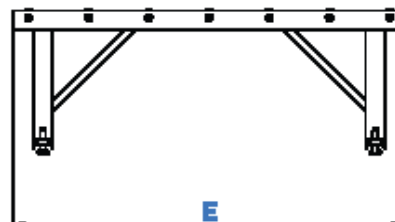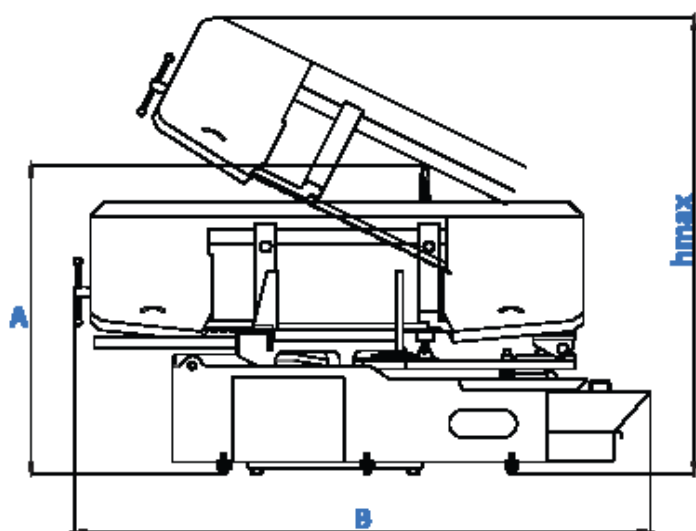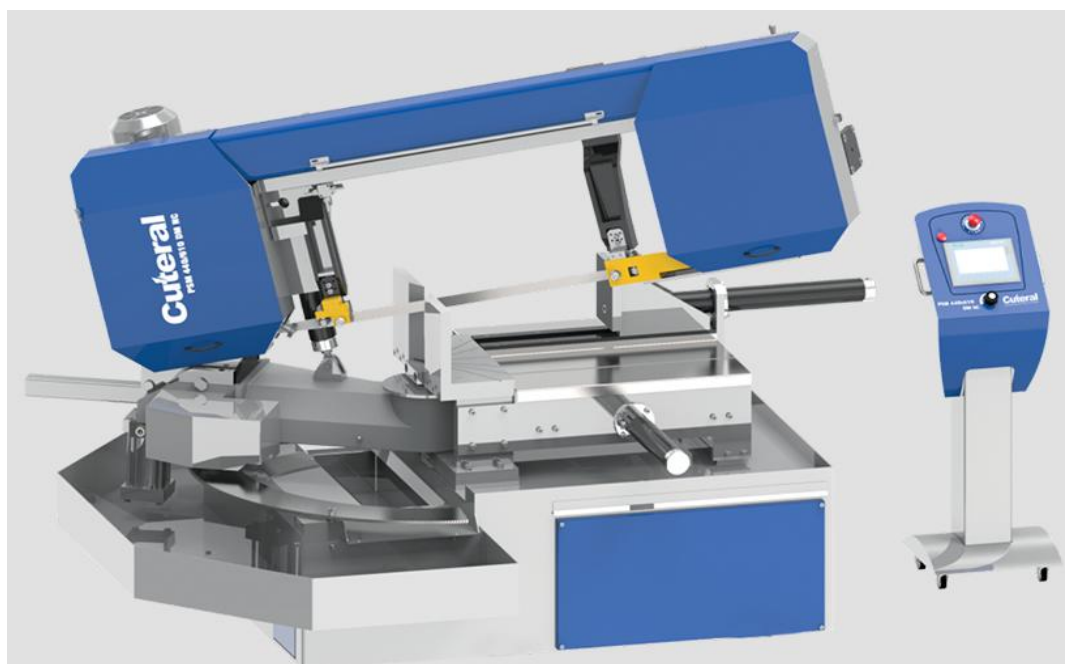

|          |                       |          |                        |          |                       |          |                      |          |                       |             |                       |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>A</b> | 1610 mm<br>63.39 inch | <b>B</b> | 2920 mm<br>114.96 inch | <b>C</b> | 1615 mm<br>63.58 inch | <b>D</b> | 750 mm<br>29.53 inch | <b>E</b> | 2000 mm<br>78.74 inch | <b>hmax</b> | 2380 mm<br>93.70 inch |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Yarı Otomatik</b><br>Semi Automatic                                           |  <b>Şerit Ölçüsü</b><br>Blade Dimension<br>41x1.3x5280 mm<br>1 1/2 x 0.050 x 207.8 inch |  <b>Şerit Motoru</b><br>Blade Motor<br>4kW-1500 d/dk<br>5.36 hp 1500 rpm           |  <b>Sürücü Motor</b><br>Feeding Motor<br>Manual<br>Manual                                |
|  <b>Hidrolik Motor</b><br>Hydraulic Pump Motor<br>0.75kW-1400 d/dk<br>1hp-1400 rpm |  <b>Soğutucu Motor</b><br>Cooling Liquid Motor<br>0.12kW 3000d/dk<br>0.16hp - 3000 rpm  |  <b>Voltaj</b><br>Voltage<br>400 V<br>400 V                                        |  <b>Maksimum Güç</b><br>Maximum Power<br>4.87 kW<br>6.53 hp                              |
|  <b>Kesme Hızı</b><br>Cutting Speed<br>15 m/dk- 49 ft/min<br>100 m/dk- 328 ft/min  |  <b>Ağırlık</b><br>Weight<br>1500 kg<br>3306 lb                                         |  <b>Malzeme Sıkma Sistemi</b><br>Material Clamping System<br>Hidrolik<br>Hydraulic |  <b>Şerit Germe Sistemi</b><br>Blade Tensioning System<br>Hidro mekanik<br>Hydramechanic |

|                                                                                                  |                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>90°</b> |                                             |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity                                                      | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity |  | 330 mm<br>12.99 inch                                                                | 420 mm<br>16.54 inch                                                                | 420 mm<br>16.54 inch                                                                  | 420 mm<br>16.54 inch                                                                  |                                                                                       |
| 420 mm<br>16.54 inch                                                                             | 600 mm<br>23.62 inch                        |  | 270 x 270 mm<br>10.63 x 10.63 inch                                                  | 420 x 420 mm<br>16.54 x 16.54 inch                                                  | 420 x 420 mm<br>16.54 x 16.54 inch                                                    | 420 x 420 mm<br>16.54 x 16.54 inch                                                    |                                                                                       |
|                                                                                                  |                                             |  | 190 x 310 mm<br>7.48 x 12.20 inch                                                   | 250 x 500 mm<br>9.84 x 19.69 inch                                                   | 420 x 600 mm<br>16.54 x 23.62 inch                                                    | 420 x 600 mm<br>16.54 x 23.62 inch                                                    |                                                                                       |

Станок ленточнопильный PSM 440/610 DM NC полуавтоматический станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками. По окончании реза рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно зафиксирует заготовку. Станок предназначен для распиловки сплошных заготовок и профилей из металла. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 60 градусов в обе стороны. Передвижная панель управления, оснащенная NC управлением фирмы SIEMENS, обеспечивает удобное управление станком.

### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Передвижная панель управления
- Рольганг 2000 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Поворотная рама станка
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
- Электронная система фирмы Schneider electric

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Название станка                 | PSM 440/610 DM NC CUTERAL |
| Мощность главного двигателя     | 4,0 КВт                   |
| Подключение                     | 400 V                     |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 КВт                  |
| Мощность гидравлической системы | 0,75 КВт                  |
| Размер ленточного полотна       | 41x1,3x5280               |
| Скорость движения ленты         | 15-100м/мин (инвертор)    |
| Тиски                           | гидравлические            |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое         |
| Вес станка                      | 1454 кг.                  |




### Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки         | 90°     | 30°<br>влево | 45°<br>влево | 60°<br>влево | 30°<br>вправо | 45°<br>вправо | 60°<br>вправо |
|-----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Круглое сечение       | 420     | 420          | 300          | 330          | 440           | 400           | 260           |
| Квадратное сечение    | 420x420 | 420x420      | 420x420      | 270x270      | 440x440       | 380x400       | 260x260       |
| Прямоугольное сечение | 420x600 | 250x500      | 420x600      | 420x600      | 380x400       | 380x400       | 440x240       |

### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза
- Гидравлическое натяжение полотна

# Stanođ lenočnopilyňy poluavtomatyczny CSM 400 CUTERAL

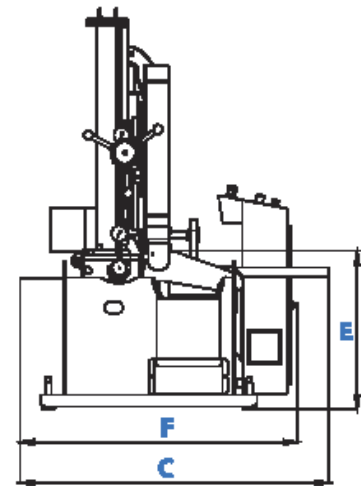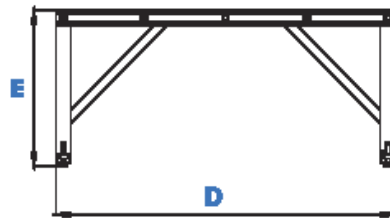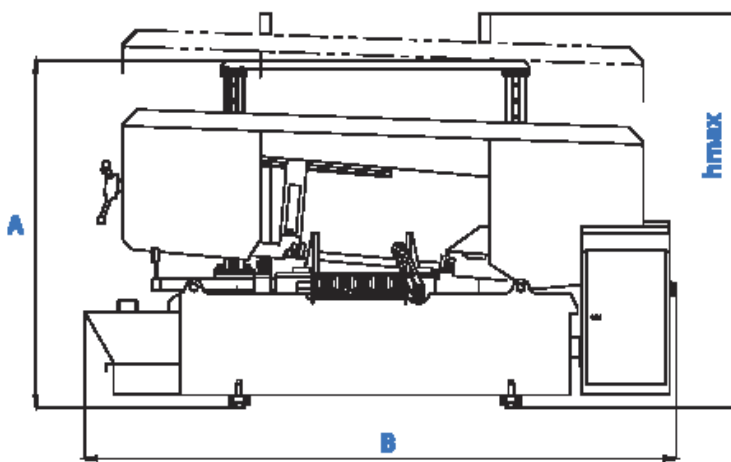

|          |                       |          |                        |          |                       |          |                       |          |                      |          |                       |             |                       |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>A</b> | 1740 mm<br>68.50 inch | <b>B</b> | 3022 mm<br>118.98 inch | <b>C</b> | 1365 mm<br>53.74 inch | <b>D</b> | 1500 mm<br>59.06 inch | <b>E</b> | 675 mm<br>26.57 inch | <b>F</b> | 1228 mm<br>48.35 inch | <b>hmax</b> | 1975 mm<br>77.76 inch |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                            |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Yarı Otomatik<br>Semi Automatic                                                       | Şerit Ölçüsü<br>Blade Dimension<br>41x1.3x5715 mm<br>1 1/2 x 0.050x225 inch          | kW<br>Şerit Motoru<br>Blade Motor<br>4kw - 1500d/dk<br>5.36 hp-1000 rpm    | kW<br>Sürüş Motoru<br>Feeding Motor<br>Manuel<br>Manual                          |
| kW<br>Hidrolik Motor<br>Hydraulic Pump Motor<br>0.37kW -1500 d/dk<br>0.5 hp /1500 rpm | kW<br>Soğutucu Motor<br>Cooling Liquid Motor<br>0.12kW 3000d/dk<br>0.16hp - 3000 rpm | Voltaj<br>Voltage<br>400 V<br>400 V                                        | Maksimum Güç<br>Maximum Power<br>4.49KW<br>6.02 hp                               |
| Kesme Hızı<br>Cutting Speed<br>15 m/dk- 49 ft/min<br>100 m/dk- 328 ft/min             | KG<br>LBS<br>Ağırlık<br>Weight<br>1220 kg<br>2650 lbs                                | Malzeme Sıkma Sistemi<br>Material Clamping System<br>Hidrolik<br>Hydraulic | Şerit Germe Sistemi<br>Blade Tensioning System<br>Hidro mekanik<br>Hydramechanic |

|                                             |                                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 90°                                         | 45°                                         | 30°                                | 0°                                 | 106°                               | 15°                                | 8°                                 |
| <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 400 mm<br>15.75 inch                        | 400 mm<br>15.75 inch                        | 300 mm<br>11.81 inch               | 400 mm<br>15.75 inch               | 400 mm<br>15.75 inch               | 400 x 400 mm<br>15.75 x 15.75 inch | 400 x 400 mm<br>15.75 x 15.75 inch |
|                                             |                                             | 400 x 300 mm<br>15.75 x 11.81 inch | 400 x 400 mm<br>15.75 x 15.75 inch | 400 x 480 mm<br>15.75 x 18.92 inch |                                    |                                    |

CSM 400 CUTERAL это мощный полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок для распиловки заготовок большого сечения. Станок осуществляет работу в полуавтоматическом режиме, который включает в себя: подъем рамы на заданную высоту и гидравлические тиски. Для точного высококачественного реза рама станка оборудована двумя гидравлическими цилиндрами. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Для точного реза станок может быть оборудован лазерным указателем зоны реза. Для пакетной резки возможна комплектация станка верхним прижимом. CSM 400 предназначен как для резки заготовок под прямым углом, так и для угловой резки.

### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция двухколонного типа с двумя гидроцилиндрами
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление на отдельной стойке
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
- Электронная система фирмы Schneider electric

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | CSM 400 CUTERAL        |
| Мощность главного двигателя     | 4.0 КВт                |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 КВт               |
| Мощность гидравлической системы | 0.37 КВт               |
| Размер ленточного полотна       | 41x1.3x5715            |
| Скорость движения ленты         | 15-100м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | гидравлические         |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 1220 кг.               |



### Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки         | 90°     | 45°<br>влево | 30°<br>влево |
|-----------------------|---------|--------------|--------------|
| Круглое сечение       | 400     | 300          | 400          |
| Квадратное сечение    | 400x400 | 300          | 400          |
| Прямоугольное сечение | 400x490 | 400x300      | 400x400      |

### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза
- Гидравлический верхний прижим заготовок

# Станок ленточнопильный полуавтоматический CSM 400/800 DM CUTERAL

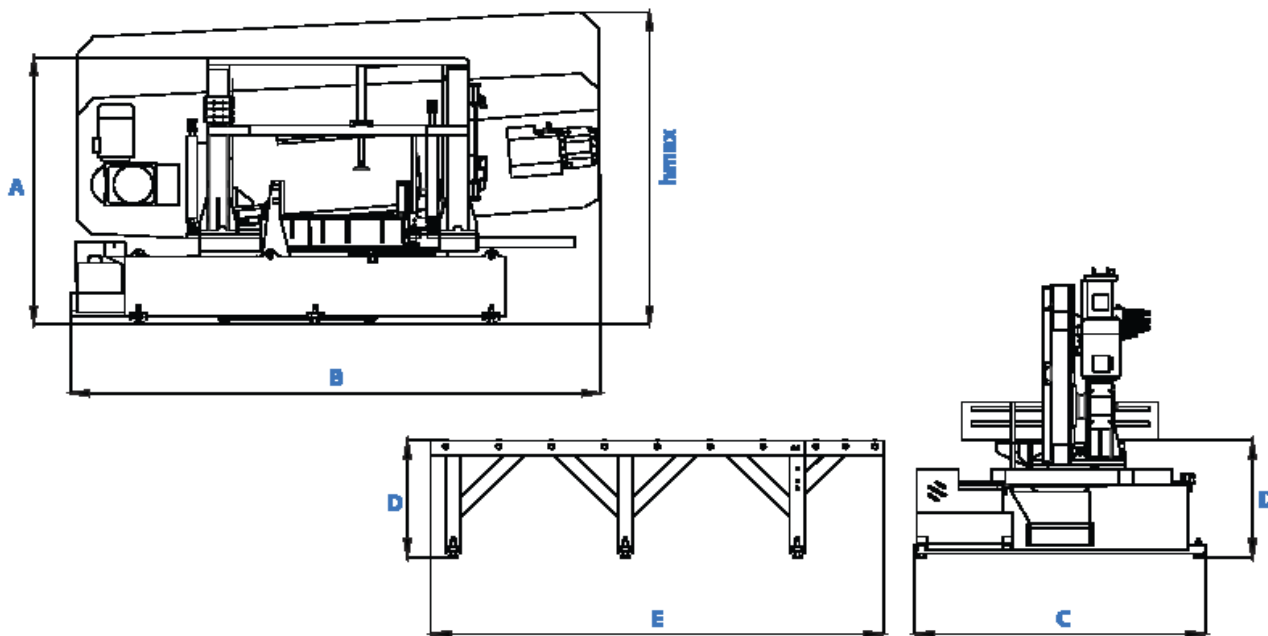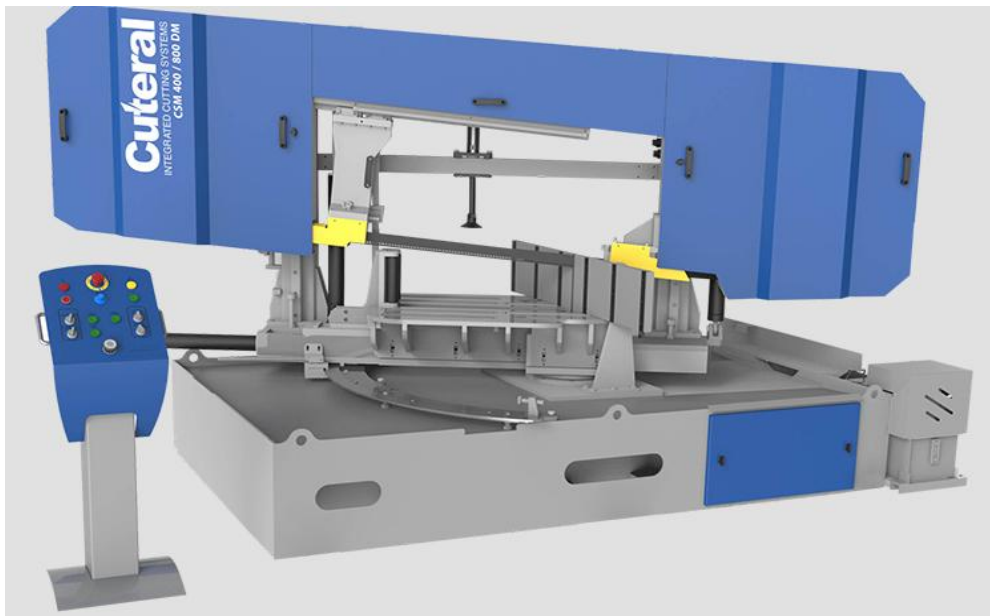

|          |            |          |             |          |            |          |            |          |             |             |            |
|----------|------------|----------|-------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|------------|
| <b>A</b> | 2000 mm    | <b>B</b> | 3825 mm     | <b>C</b> | 1930 mm    | <b>D</b> | 815 mm     | <b>E</b> | 3000 mm     | <b>hmax</b> | 2350 mm    |
|          | 78.74 inch |          | 150.59 inch |          | 75.98 inch |          | 32.09 inch |          | 118.11 inch |             | 92.52 inch |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Yarı Otomatik<br/>Semi Automatic</b>                                               |  |  <b>Şerit Ölçüsü<br/>Blade Dimension</b><br>54x1.6x130 mm<br>2 x 0.063x320 Inch         |  |  <b>Şerit Motoru<br/>Blade Motor</b><br>4kW-1000/dk<br>5.36hp-1000 rpm              |  |  <b>Sürücü Motor<br/>Feeding Motor</b><br><b>Manuel<br/>Manual</b>                       |  |
|  <b>Hidrolik Motor<br/>Hydraulic Pump Motor</b><br>1.1kW -1500 d/dk<br>1.48 hp -1500rpm |  |  <b>Sogutucu Motor<br/>Cooling Liquid Motor</b><br>0.12kW 3000d/dk<br>0.16hp - 3000 rpm |  |  <b>Voltaj<br/>Voltage</b><br>400 V<br>400 V                                        |  |  <b>Maksimum Güç<br/>Maximum Power</b><br>5.22 kW<br>7 hp                                |  |
|  <b>Kesme Hızı<br/>Cutting Speed</b><br>15 m/dk- 49 ft/min<br>100 m/dk- 328 ft/min      |  |  <b>Ağırlık<br/>Weight</b><br>3750 kg<br>8267 lbs                                       |  |  <b>Malzeme Sıkma Sistemi<br/>Material Clamping System</b><br>Hidrolik<br>Hydraulic |  |  <b>Şerit Germe Sistemi<br/>Blade Tensioning System</b><br>Hidromekanik<br>Hydramechanic |  |

|                                      |                                      |     |  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|                                      |                                      | 90° |  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |  |
| Kesim Kapasitesi<br>Cutting Capacity | Kesim Kapasitesi<br>Cutting Capacity | ●   |  | 400 mm<br>15.75 Inch               | 400 mm<br>15.75 Inch               | 400 mm<br>15.75 Inch               | 400 mm<br>15.75 Inch               | 400 mm<br>15.75 Inch               |  |
| 400 mm<br>15.75 Inch                 | 800 mm<br>31.50 Inch                 | ■   |  | 400 x 400 mm<br>15.75 x 15.75 Inch | 400 x 400 mm<br>15.75 x 15.75 Inch | 400 x 400 mm<br>15.75 x 15.75 Inch | 400 x 400 mm<br>15.75 x 15.75 Inch | 400 x 400 mm<br>15.75 x 15.75 Inch |  |
|                                      |                                      | ■   |  | 400 x 500 mm<br>15.75 x 19.69 Inch | 400 x 655 mm<br>15.75 x 25.79 Inch | 400 x 800 mm<br>15.75 x 31.50 Inch | 400 x 655 mm<br>15.75 x 25.79 Inch | 400 x 500 mm<br>15.75 x 19.69 Inch |  |

CSM 400/800 DM CUTERAL это мощный полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок для распиловки заготовок большого сечения. Станок оборудован поворотным механизмом пильной двухколонной рамы, что позволяет осуществлять распиловку как под прямым углом так и осуществлять угловую резку. Рама станка поворачивается как влево, так и вправо, что делает данный станок незаменимым при сложной распиловке заготовок большого сечения. Станок осуществляет работу в полуавтоматическом режиме, который включает в себя: подъем рамы на заданную высоту и гидравлические тиски. Для точного высококачественного реза рама станка оборудована двумя гидравлическими цилиндрами. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Для точного реза станок может быть оборудован лазерным указателем зоны реза.

### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция двухколонного типа с двумя гидроцилиндрами
- Рольганг 3000 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Верхний прижим для пакетной резки в базовой комплектации.
- Эргономичное управление на отдельной стойке
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
- Электронная система фирмы Schneider electric

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | CSM 400/800 DM CUTERAL |
| Мощность главного двигателя     | 4.0 КВт                |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 КВт               |
| Мощность гидравлической системы | 1,1 КВт                |
| Размер ленточного полотна       | 54x1.6x8130            |
| Скорость движения ленты         | 15-100м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | гидравлические         |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 3750 кг.               |



### Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки         | 90°     | 30°<br>влево | 45°<br>влево | 30°     | 45°     |
|-----------------------|---------|--------------|--------------|---------|---------|
| Круглое сечение       | 400     | 400          | 400          | 400     | 400     |
| Квадратное сечение    | 400x400 | 400x400      | 400x400      | 400x400 | 400x400 |
| Прямоугольное сечение | 400x800 | 400x655      | 400x400      | 400x655 | 400x500 |



### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза

# Stanođ lenočnopilyňny poluavtomatyczny CSM 550 CUTERAL

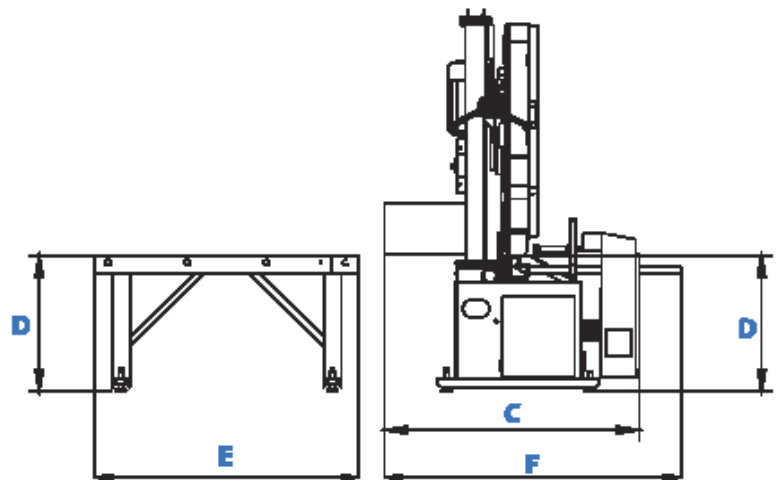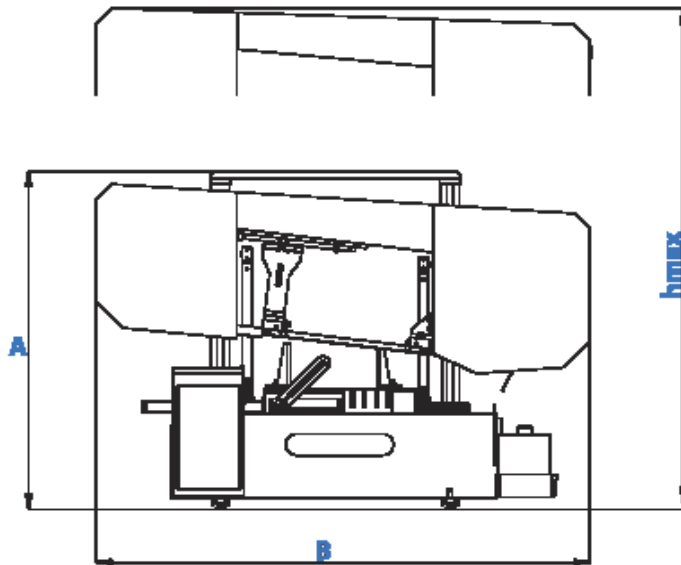

|          |                       |          |                        |          |                       |          |                      |          |                       |          |                       |             |                       |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>A</b> | 2215 mm<br>87.20 Inch | <b>B</b> | 3200 mm<br>125.98 Inch | <b>C</b> | 1460 mm<br>57.48 Inch | <b>D</b> | 765 mm<br>30.12 Inch | <b>E</b> | 1500 mm<br>59.06 Inch | <b>F</b> | 1690 mm<br>66.54 Inch | <b>hmax</b> | 2410 mm<br>94.88 Inch |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Yarı Otomatik</b><br>Semi Automatic                                             |  <b>Şerit Ölçüsü</b><br>Blade Dimension<br>41x1.3x6850 mm<br>1 1/2 x 0.050x269.6 Inch  |  <b>Şerit Motoru</b><br>Blade Motor<br>4 kW-1000d/dk<br>5.36hp -1000 rpm           |  <b>Sürücü Motor</b><br>Feeding Motor<br>Manuel<br>Manual                                |
|  <b>Hidrolik Motor</b><br>Hydraulic Pump Motor<br>1.1kW-1500 d/dk<br>1.46hp 1500 rpm |  <b>Soğutucu Motor</b><br>Cooling Liquid Motor<br>0.12kW 3000d/dk<br>0.16hp - 3000 rpm |  <b>Voltaj</b><br>Voltage<br>400 V<br>400 V                                        |  <b>Maksimum Güç</b><br>Maximum Power<br>5.22kW<br>7 hp                                  |
|  <b>Kesme Hızı</b><br>Cutting Speed<br>15 m/dk- 49 ft/min<br>100 m/dk- 328 ft/min    |  <b>Ağırlık</b><br>Weight<br>2100 kg<br>4620 lbs                                       |  <b>Malzeme Sıkma Sistemi</b><br>Material Clamping System<br>Hidrolik<br>Hydraulic |  <b>Şerit Germe Sistemi</b><br>Blade Tensioning System<br>Hidro mekanik<br>Hydramechanic |

|                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>90°</b> |  <b>45°</b>                          |  <b>30°</b>                          |  <b>0°</b>                         |  <b>15°</b> |  <b>5°</b> |  <b>8°</b> |
| <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity<br>550 mm<br>21.65 Inch                           | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity<br>370 x 370 mm<br>14.57 x 14.57 Inch<br>550 x 370 mm<br>21.65 x 14.57 Inch | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity<br>460 x 460 mm<br>18.11 x 18.11 Inch<br>550 x 460 mm<br>21.65 x 18.11 Inch | <b>Kesim Kapasitesi</b><br>Cutting Capacity<br>550 x 550 mm<br>21.65 x 21.65 Inch<br>550 x 600 mm<br>21.65 x 23.62 Inch |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |

CSM 550 CUTERAL это мощный полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок для распиловки заготовок большого сечения. Станок осуществляет работу в полуавтоматическом режиме, который включает в себя: подъем рамы на заданную высоту и гидравлические тиски. Для точного высококачественного реза рама станка оборудована двумя гидравлическими цилиндрами. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Для точного реза станок может быть оборудован лазерным указателем зоны реза. Для пакетной резки возможна комплектация станка верхним прижимом. CSM 550 предназначен как для резки заготовок под прямым углом, так и для угловой резки.

### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция двухколонного типа с двумя гидроцилиндрами
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление на отдельной стойке
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
- Электронная система фирмы Schneider electric

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | CSM 550 CUTERAL        |
| Мощность главного двигателя     | 4.0 КВт                |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 КВт               |
| Мощность гидравлической системы | 1.1 КВт                |
| Размер ленточного полотна       | 41x1.3x6850            |
| Скорость движения ленты         | 15-100м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | гидравлические         |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 2100 кг.               |


### Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки         | 90°     | 30°<br>влево | 45°<br>влево |
|-----------------------|---------|--------------|--------------|
| Круглое сечение       | 550     | 460          | 370          |
| Квадратное сечение    | 550x550 | 460x460      | 370x370      |
| Прямоугольное сечение | 550x600 | 550x460      | 550x370      |



### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза
- Гидравлический верхний прижим заготовок

# Stanak lentочнопильный полуавтоматический CSM 550 SC CUTERAL

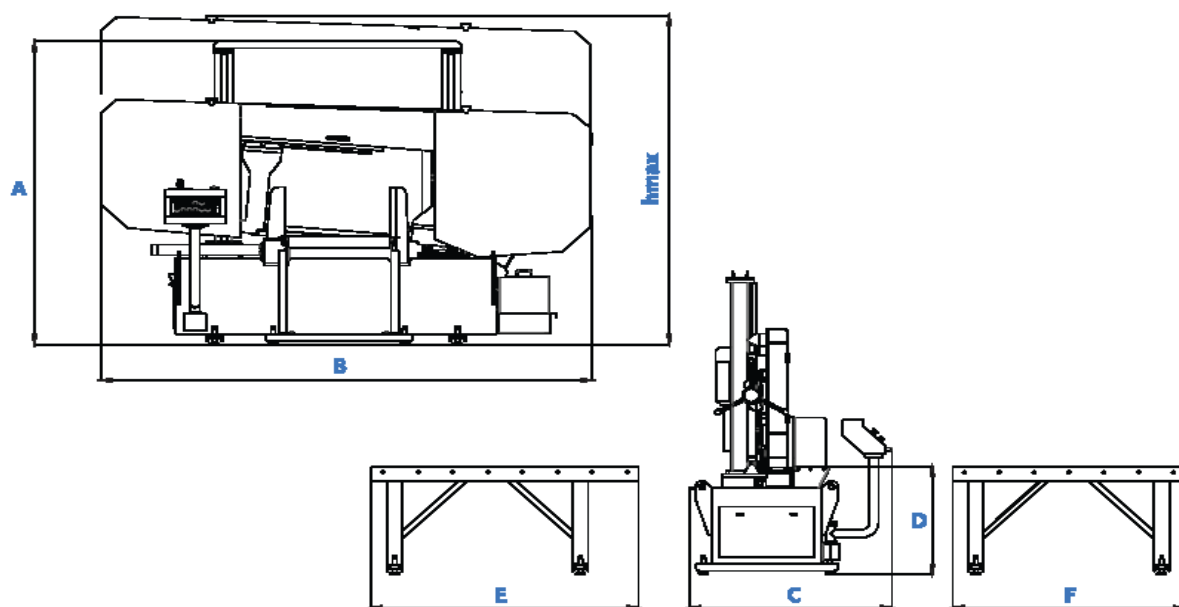

|          |                       |          |                        |          |                       |          |                      |          |                       |          |                       |             |                       |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>A</b> | 2215 mm<br>87.20 Inch | <b>B</b> | 3165 mm<br>124.61 Inch | <b>C</b> | 1305 mm<br>51.38 Inch | <b>D</b> | 790 mm<br>31.10 Inch | <b>E</b> | 1725 mm<br>67.91 Inch | <b>F</b> | 2000 mm<br>78.74 Inch | <b>hmax</b> | 2400 mm<br>94.49 Inch |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Yarı Otomatik<br>Semi Automatic                                                   |  Şerit Ölçüsü<br>Blade Dimension<br>41x1.3x6850 mm<br>1 1/2 x 0.050x269.6 Inch                           |  kW<br>Şerit Motoru<br>Blade Motor<br>4 kW-1000 d/dk<br>5.36hp 1000rpm      |  kW<br>Sürücü Motor<br>Feeding Motor<br>Manuel<br>Manual                         |
|  kW<br>Hidrolik Motor<br>Hydraulic Pump Motor<br>1.1kW-1500 d/dk<br>1.48hp-1500 rpm |  kW<br>H <sub>2</sub> O<br>Soğutucu Motor<br>Cooling Liquid Motor<br>0.12kW-3000 d/dk<br>0.16hp-3000 rpm |  Voltaj<br>Voltage<br>400 V<br>400 V                                        |  Maksimum Güç<br>Maximum Power<br>5.22 kW<br>7 hp                                |
|  Kesme Hızı<br>Cutting Speed<br>15 m/dk-49 ft/min<br>100 m/dk-328 ft/min            |  KG<br>LBS<br>Ağırlık<br>Weight<br>2200 kg<br>4850 lbs                                                   |  Malzeme Sıkma Sistemi<br>Material Clamping System<br>Hidrolik<br>Hydraulic |  Şerit Germe Sistemi<br>Blade Tensioning System<br>Hidromekanik<br>Hydramechanic |

|                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  90° |  |  |  |  |  |  |
| Kesim Kapasitesi<br>Cutting Capacity                                                   | Kesim Kapasitesi<br>Cutting Capacity                                                |                                                                                     |                                                                                      | 550 mm<br>21.65 Inch                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 550 mm<br>21.65 Inch                                                                   | 600 mm<br>23.62 Inch                                                                |                                                                                     |                                                                                      | 550 x 550 mm<br>21.65 x 21.65 Inch                                                    |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 550 x 860 mm<br>21.65 x 25.59 Inch                                                    |                                                                                       |                                                                                       |

CSM 550 SC CUTERAL это мощный полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок для распиловки заготовок большого сечения. Станок осуществляет работу в полуавтоматическом режиме, который включает в себя: подъем рамы на заданную высоту и гидравлические тиски. Для точного высококачественного реза рама станка оборудована двумя гидравлическими цилиндрами. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Для точного реза станок может быть оборудован лазерным указателем зоны реза. Для пакетной резки возможна комплектация станка верхним прижимом.

### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция двухколонного типа с двумя гидроцилиндрами
- Рольганг подающий 2000 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Рольганг принимающий 1725 мм поставляется в базовой комплектации
- Эргономичное управление на отдельной стойке
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
- Электронная система фирмы Schneider electric

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | CSM 550 SC CUTERAL     |
| Мощность главного двигателя     | 4.0 КВт                |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 КВт               |
| Мощность гидравлической системы | 1.1 КВт                |
| Размер ленточного полотна       | 41x1.3x6850            |
| Скорость движения ленты         | 15-100м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | гидравлические         |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 2200 кг.               |


### Максимальные размеры заготовок (мм):

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Вид заготовки         | 90°     |
| Круглое сечение       | 550     |
| Квадратное сечение    | 550x550 |
| Прямоугольное сечение | 550x650 |





### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза
- Гидравлический верхний прижим заготовок

# Станок ленточнопильный полуавтоматический CSM 550 DM CUTERAL

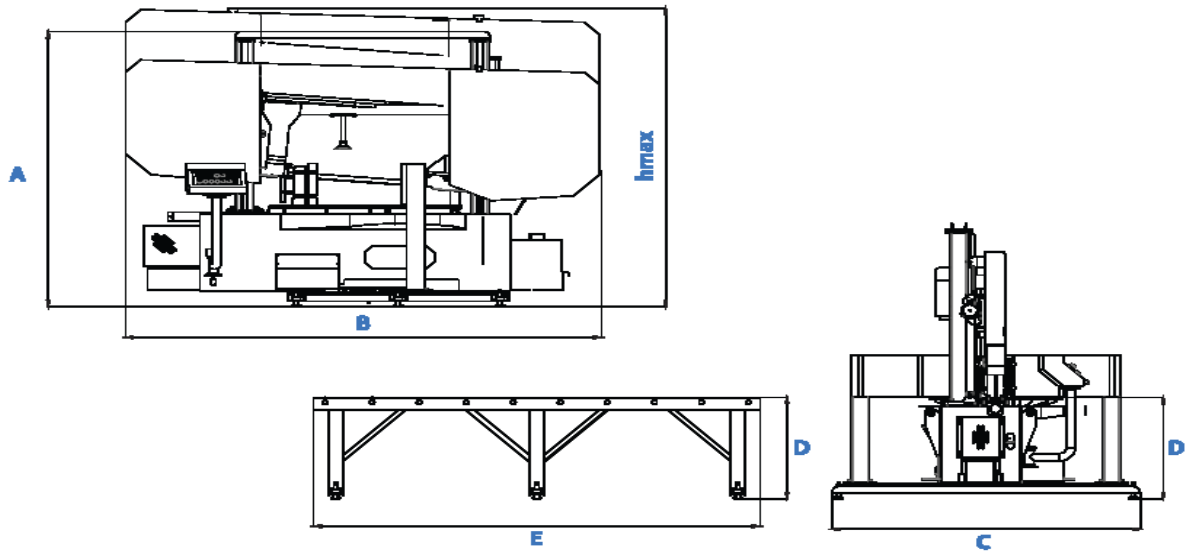

|          |                       |          |                        |          |                       |          |                      |          |                        |             |                       |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>A</b> | 2250 mm<br>88.58 inch | <b>B</b> | 3160 mm<br>124.41 inch | <b>C</b> | 2058 mm<br>81.02 inch | <b>D</b> | 825 mm<br>32.48 inch | <b>E</b> | 3000 mm<br>118.11 inch | <b>hmax</b> | 2437 mm<br>95.94 inch |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|-------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Yarı Otomatik<br/>Semi Automatic</b>                                              |  <b>Şerit Ölçüsü<br/>Blade Dimension</b><br>41x1.3x6850mm<br>1 1/2 x 0.050x269.6 inch   |  <b>Şerit Motoru<br/>Blade Motor</b><br>4kW-1000 d/dk<br>5.36hp 1000 rpm            |  <b>Sürücü Motor<br/>Feeding Motor</b><br>Manuel<br>Manual                               |
|  <b>Hidrolik Motor<br/>Hydraulic Pump Motor</b><br>1.1kW-1500 d/dk<br>1.48hp- 1500 rpm |  <b>Soğutucu Motor<br/>Cooling Liquid Motor</b><br>0.12kW 3000d/dk<br>0.16hp - 3000 rpm |  <b>Voltaj<br/>Voltage</b><br>400 V<br>400 V                                        |  <b>Maksimum Güç<br/>Maximum Power</b><br>5.22 kW<br>7 hp                                |
|  <b>Kesme Hızı<br/>Cutting Speed</b><br>15 m/dk- 49 ft/min<br>100m/dk- 328 ft/min      |  <b>Ağırlık<br/>Weight</b><br>3150 kg<br>6944 lbs                                       |  <b>Malzeme Sıkma Sistemi<br/>Material Clamping System</b><br>Hidrolik<br>Hydraulic |  <b>Şerit Germe Sistemi<br/>Blade Tensioning System</b><br>Hidromekanik<br>Hydramechanic |

|                                                                                               |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>90°</b> | <b>mm<br/>inch</b>                           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kesim Kapasitesi<br/>Cutting Capacity</b>                                                  | <b>Kesim Kapasitesi<br/>Cutting Capacity</b> | 200 mm<br>7.87 inch                                                                 | 350 mm<br>13.78 inch                                                                | 460 mm<br>18.11 inch                                                                | 550 mm<br>21.65 inch                                                                 | 460 mm<br>18.11 inch                                                                  | 350 mm<br>13.78 inch                                                                  |                                                                                       |
| 550 mm<br>21.65 inch                                                                          | 550 mm<br>21.65 inch                         | 200 x 200 mm<br>7.87 x 7.87 inch                                                    | 350 x 350 mm<br>13.78 x 13.78 inch                                                  | 460 x 460 mm<br>18.11 x 18.11 inch                                                  | 550 x 550 mm<br>21.65 x 21.65 inch                                                   | 460 x 460 mm<br>18.11 x 18.11 inch                                                    | 350 x 350 mm<br>13.78 x 13.78 inch                                                    |                                                                                       |
|                                                                                               |                                              | 550 x 200 mm<br>21.65 x 7.87 inch                                                   | 550 x 350 mm<br>21.65 x 13.78 inch                                                  | 550 x 460 mm<br>21.65 x 18.11 inch                                                  | 550 x 550 mm<br>21.65 x 21.65 inch                                                   | 550 x 460 mm<br>21.65 x 18.11 inch                                                    | 550 x 350 mm<br>21.65 x 13.78 inch                                                    |                                                                                       |

CSM 550 DM CUTERAL это мощный полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок для распиловки заготовок большого сечения. Станок оборудован поворотным механизмом пильной двухколонной рамы, что позволяет осуществлять распиловку как под прямым углом так и осуществлять угловую резку. Рама станка поворачивается как влево, так и вправо, что делает данный станок незаменимым при сложной распиловке заготовок большого сечения. Станок осуществляет работу в полуавтоматическом режиме, который включает в себя: подъем рамы на заданную высоту и гидравлические тиски. Для точного высококачественного реза рама станка оборудована двумя гидравлическими цилиндрами. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Для точного реза станок может быть оборудован лазерным указателем зоны реза.

### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция двухколонного типа с двумя гидроцилиндрами
- Рольганг 2000 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Верхний прижим для пакетной резки в базовой комплектации.
- Эргономичное управление на отдельной стойке
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
- Электронная система фирмы Schneider electric

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | CSM 550 DM CUTERAL     |
| Мощность главного двигателя     | 4.0 КВт                |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 КВт               |
| Мощность гидравлической системы | 1,1 КВт                |
| Размер ленточного полотна       | 41x1.3x6850            |
| Скорость движения ленты         | 15-100м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | гидравлические         |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 3150 кг.               |



### Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки         | 90°     | 30°<br>влево | 45°<br>влево | 60°<br>влево | 30°     | 45°     |
|-----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| Круглое сечение       | 550     | 460          | 350          | 200          | 460     | 350     |
| Квадратное сечение    | 550x550 | 460x460      | 350x350      | 200x200      | 460x460 | 350x350 |
| Прямоугольное сечение | 550x550 | 550x460      | 550x350      | 550x200      | 550x460 | 550x350 |

### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза

# Stanođ lantonođilnyy poluavtomaticheskyy CSM 800/900 CUTERAL

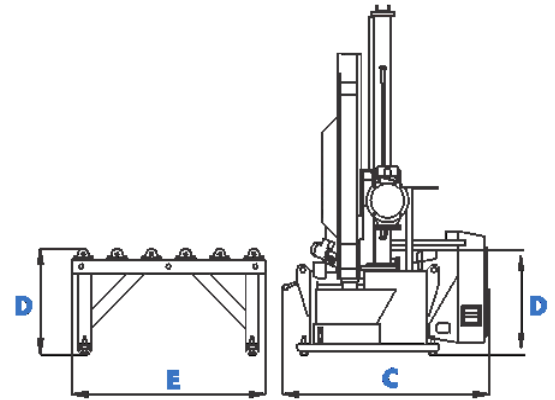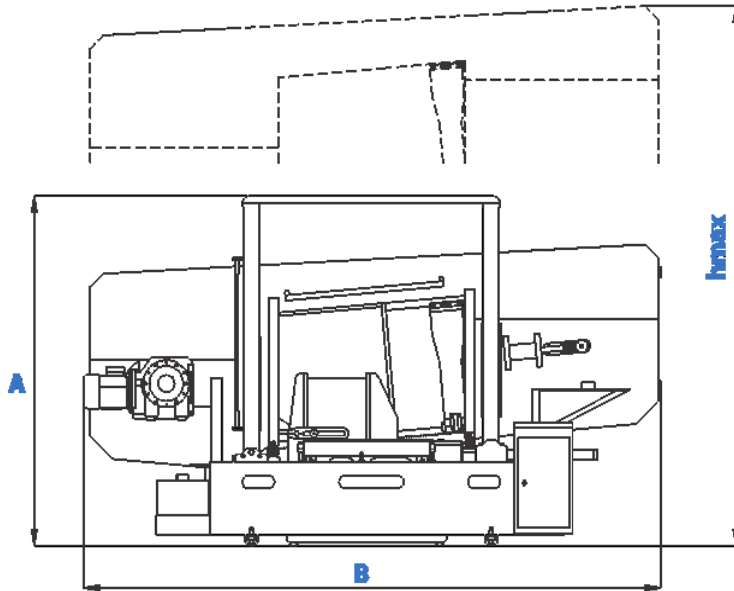

|   |                       |   |                        |   |                       |   |                      |   |                       |      |                        |
|---|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|----------------------|---|-----------------------|------|------------------------|
| A | 2440 mm<br>96.06 inch | B | 4406 mm<br>173.46 inch | C | 1570 mm<br>61.81 inch | D | 610 mm<br>24.02 inch | E | 1500 mm<br>59.06 inch | hmax | 2990 mm<br>117.72 inch |
|---|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|----------------------|---|-----------------------|------|------------------------|

|                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Yarı Otomatik<br>Semi Automatic                                           | Şerit Ölçüsü<br>Blade Dimension<br>54 x 1.6 x 9800 mm<br>2.126 x 0.062 x 385.8 inch | Şerit Motoru<br>Blade Motor<br>5.5 kW / 1500 d/dk<br>7.3 hp / 1500 rpm              | Sürücü Motor<br>Feeding Motor<br>Manuel<br>Manual                       |
|                                                                           | Hidrolik Motor<br>Hydraulic Pump Motor<br>3 kW / 1500 d/dk<br>4 hp / 1500 rpm       | Soğutucu Motor<br>Cooling Liquid Motor<br>0.12 kW / 3000 d/dk<br>0.16 hp / 3000 rpm | Voltaj<br>Voltage<br>400 V<br>400 V                                     |
| Kesme Hızı<br>Cutting Speed<br>15 m/dk- 49 ft/min<br>100 m/dk- 328 ft/min | Ağırlık<br>Weight<br>3120 kg<br>6878 lbs                                            | Talas Fırçası M.<br>Chip Brush M.<br>0.09 kW -1500 d/dk<br>0.12hp / 1500 rpm        | Şerit Germe Sistemi<br>Blade Tensioning System<br>Hidrolik<br>Hydraulic |

|                                                              |                                                              |     |     |     |     |                                    |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|
| Kesim Kapasitesi<br>Cutting Capacity<br>800 mm<br>31.50 inch | Kesim Kapasitesi<br>Cutting Capacity<br>900 mm<br>35.43 inch | 90° | 60° | 45° | 30° | 0°                                 | 15° | 45° | 60° |
| 800 mm<br>31.50 inch                                         | 900 mm<br>35.43 inch                                         |     |     |     |     | 800 mm<br>31.50 inch               |     |     |     |
|                                                              |                                                              |     |     |     |     | 800 x 800 mm<br>31.50 x 31.50 inch |     |     |     |
|                                                              |                                                              |     |     |     |     | 800 x 900 mm<br>31.50 x 35.43 inch |     |     |     |

CSM 800/900 CUTERAL это мощный полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок для распиловки заготовок большого сечения. Станок осуществляет работу в полуавтоматическом режиме, который включает в себя: подъем рамы на заданную высоту и гидравлические тиски. Для точного высококачественного реза рама станка оборудована двумя гидравлическими цилиндрами. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Для точного реза станок может быть оборудован лазерным указателем зоны реза. Для пакетной резки возможна комплектация станка верхним прижимом.

### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция двухколонного типа с двумя гидроцилиндрами
- Рольганг подающий 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление на отдельной стойке
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
- Электронная система фирмы Schneider electric
- Конвейер для стружки

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | CSM 800/900 CUTERAL    |
| Мощность главного двигателя     | 5,5 КВт                |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 КВт               |
| Мощность гидравлической системы | 3,0 КВт                |
| Размер ленточного полотна       | 54x1.6x9800            |
| Скорость движения ленты         | 15-100м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | гидравлические         |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 3200 кг.               |



### Максимальные размеры заготовок (мм):

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Вид заготовки         | 90°     |
| Круглое сечение       | 800     |
| Квадратное сечение    | 800x800 |
| Прямоугольное сечение | 800x900 |



### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза
- Гидравлический верхний прижим заготовок

# Stanak lentочнопильный полуавтоматический CSM 1200/1300 CUTERAL

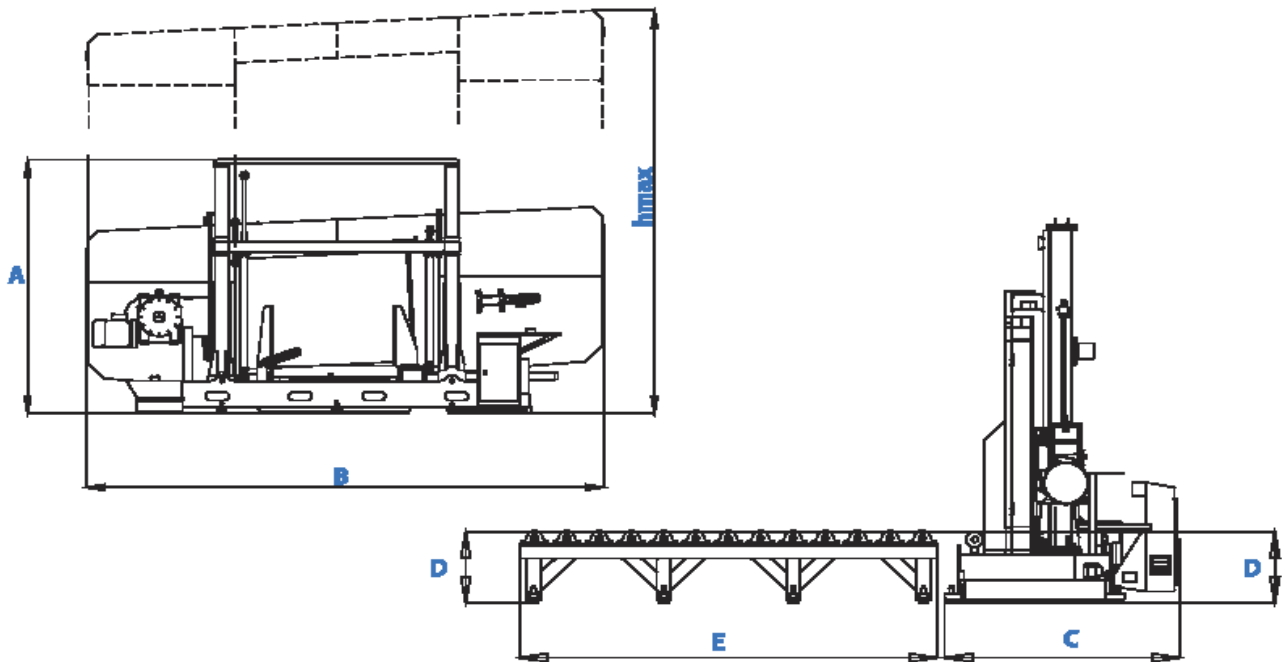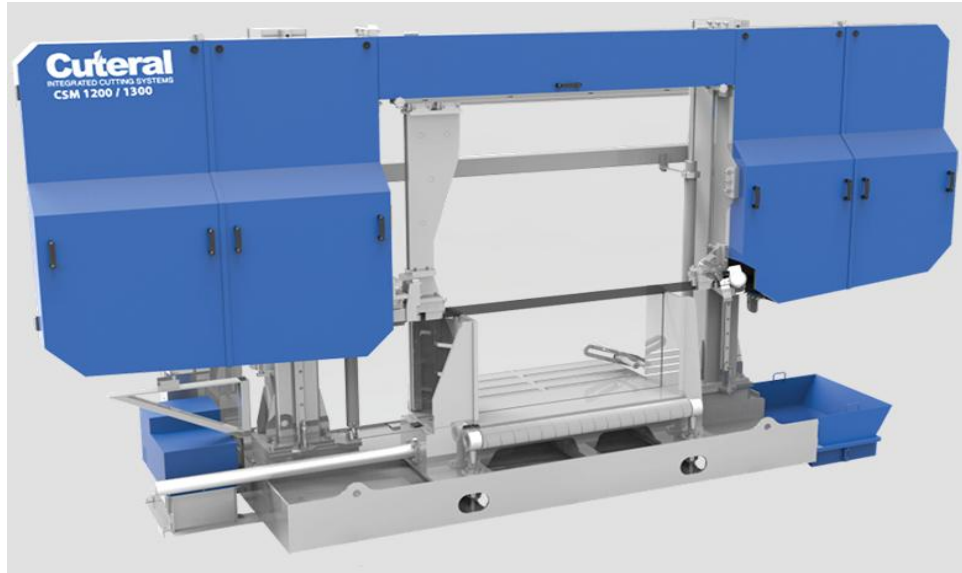

|          |                        |          |                        |          |                       |          |                      |          |                        |             |                        |
|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|-------------|------------------------|
| <b>A</b> | 3000 mm<br>118.11 inch | <b>B</b> | 5625 mm<br>221.48 inch | <b>C</b> | 1690 mm<br>66.54 inch | <b>D</b> | 525 mm<br>20.67 inch | <b>E</b> | 3000 mm<br>118.11 inch | <b>hmax</b> | 3725 mm<br>146.85 inch |
|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|-------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Yarı Otomatik<br>Semi Automatic                                              |  Şerit Ölçüsü<br>Blade Dimension<br>67x1.5x12450 mm<br>2 5/8 x0.063x490.1 inch                            |  kW<br>Şerit Motoru<br>Blade Motor<br>7.5kW-1500 d/dk<br>10hp-1500 rpm      |  Talaş Fırçası M.<br>Chip Brush M.<br>0.09 kW-1500 d/dk<br>0.12hp / 1500 rpm |
|  kW<br>Hidrolik Motor<br>Hydraulic Pump Motor<br>3kW-1500 d/dk<br>4hp-1500 rpm |  kW<br>H <sub>2</sub> O<br>Soğutucu Motor<br>Cooling Liquid Motor<br>0.12kW 3000d/dk<br>0.16hp - 3000 rpm |  Voltaj<br>Voltage<br>400 V<br>400 V                                        |  Maksimum Güç<br>Maximum Power<br>10.71 kW<br>14.36 hp                       |
|  Kesme Hızı<br>Cutting Speed<br>15 m/dk-49 ft/min<br>100 m/dk- 328 ft/min      |  KG<br>LBS<br>Ağırlık<br>Weight<br>7000 kg<br>15432 bs                                                    |  Malzeme Sıkma Sistemi<br>Material Clamping System<br>Hidrolik<br>Hydraulic |  Şerit Germe Sistemi<br>Blade Tensioning System<br>Hidrolik<br>Hydraulic     |

|                                                                                        |                       |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  90° | mm<br>inch            |  60° |  45° |  30° |  0° |  15° |  45° |  60° |
| Kesim Kapasitesi<br>Cutting Capacity                                                   | 1200 mm<br>47.24 inch | 1300 mm<br>51.18 inch                                                                   |                                                                                         |                                                                                         | 1200 mm<br>47.24 inch                                                                   | 1200 x 1200 mm<br>47.24 x 47.24 inch                                                      | 1200 x 1300 mm<br>47.24 x 51.18 inch                                                      |                                                                                           |

CSM 1200/1300 CUTERAL это мощный полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок для распиловки заготовок большого сечения. Станок осуществляет работу в полуавтоматическом режиме, который включает в себя: подъем рамы на заданную высоту и гидравлические тиски. Для точного высококачественного реза рама станка оборудована двумя гидравлическими цилиндрами. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Для точного реза станок может быть оборудован лазерным указателем зоны реза. Для пакетной резки возможна комплектация станка верхним прижимом.

### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция двухколонного типа с двумя гидроцилиндрами
- Рольганг подающий 3000 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление на отдельной стойке
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
- Электронная система фирмы Schneider electric
- Конвейер для стружки
- 

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | CSM 1200/1300 CUTERAL  |
| Мощность главного двигателя     | 7,5 КВт                |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,12 КВт               |
| Мощность гидравлической системы | 3,0 КВт                |
| Размер ленточного полотна       | 67x1,6x12450           |
| Скорость движения ленты         | 15-100м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | гидравлические         |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 7000 кг.               |



### Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки         | 90°       |
|-----------------------|-----------|
| Круглое сечение       | 1200      |
| Квадратное сечение    | 1200x1200 |
| Прямоугольное сечение | 1200x1300 |


### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза
- Гидравлический верхний прижим заготовок

# Станок ленточнопильный полуавтоматический CSM 1200/2000 CUTERAL

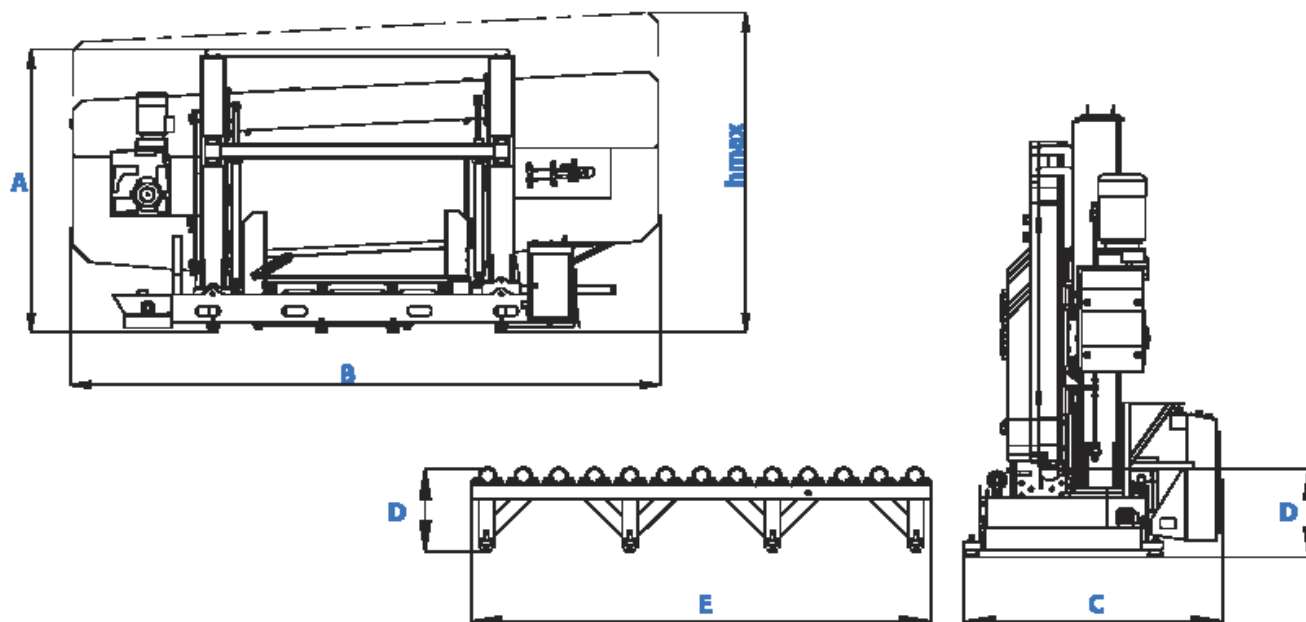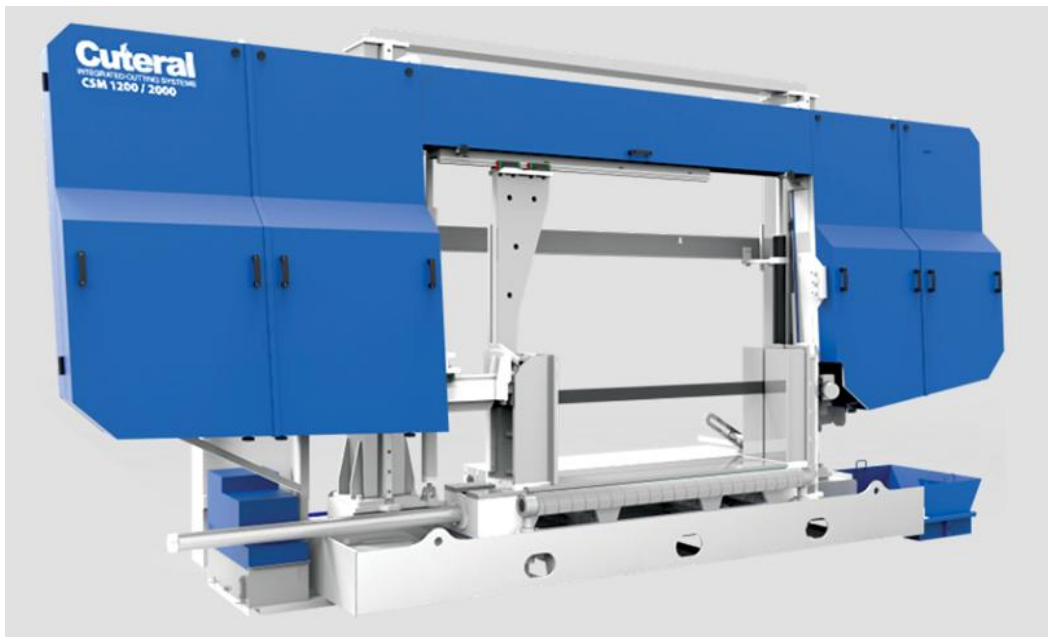

|          |             |          |             |          |            |          |            |          |             |             |             |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A</b> | 3015 mm     | <b>B</b> | 6125 mm     | <b>C</b> | 1690 mm    | <b>D</b> | 591 mm     | <b>E</b> | 3000 mm     | <b>hmax</b> | 3765 mm     |
|          | 118.70 inch |          | 241.14 inch |          | 66.54 inch |          | 23.27 inch |          | 118.11 inch |             | 148.23 inch |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Yarı Otomatik<br/>Semi Automatic</div>                                                 |  <div>Şerit Ölçüsü<br/>Blade Dimension</div> <div>80x1.5x13460 mm<br/>3 x0.063x529.52 inch</div>      |  <div>Şerit Motoru<br/>Blade Motor</div> <div>11kW-1500 d/dk<br/>14.75hp-1500 rpm</div>          |  <div>Talaş Fırçası M.<br/>Chip Brush M.</div> <div>0.09 kW -1500 d/dk<br/>0.12hp / 1500 rpm</div> |
|  <div>Hidrolik Motor<br/>Hydraulic Pump Motor</div> <div>3kW-1500 d/dk<br/>4hp-1500 rpm</div> |  <div>Soğutucu Motor<br/>Cooling Liquid Motor</div> <div>0.37 kW-3000 d/dk<br/>0.49 hp-3000 rpm</div> |  <div>Voltaj<br/>Voltage</div> <div>400 V<br/>400 V</div>                                        |  <div>Maksimum Güç<br/>Maximum Power</div> <div>14.46 kW<br/>19.39 hp</div>                        |
|  <div>Kesme Hızı<br/>Cutting Speed</div> <div>15 m/dk- 49 ft/mn<br/>60 m/dk- 196 ft/mn</div>  |  <div>Ağırlık<br/>Weight</div> <div>8750 kg<br/>19290 lbs</div>                                       |  <div>Malzeme Sıkma Sistemi<br/>Material Clamping System</div> <div>Hidrolik<br/>Hydraulic</div> |  <div>Şerit Germe Sistemi<br/>Blade Tensioning System</div> <div>Hidrolik<br/>Hydraulic</div>      |

| <br>90° |                                                    | mm<br>inch | <br>60° | <br>45° | <br>30° | <br>0° | <br>10° | <br>45° | <br>60° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kesim Kapasitesi</b><br><b>Cutting Capacity</b>                                        | <b>Kesim Kapasitesi</b><br><b>Cutting Capacity</b> | ●          |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            | 1200 mm<br>47.24 inch                                                                      |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
| 1200 mm<br>47.24 inch                                                                     | 2000 mm<br>78.74 inch                              | ■          |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            | 1200 x 1200 mm<br>47.24 x 47.24 inch                                                       |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                           |                                                    | ■          |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            | 1200 x 2000 mm<br>47.24 x 78.74 inch                                                       |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |

CSM 1200/2000 CUTERAL это мощный полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок для распиловки заготовок большого сечения. Станок осуществляет работу в полуавтоматическом режиме, который включает в себя: подъем рамы на заданную высоту и гидравлические тиски. Для точного высококачественного реза рама станка оборудована двумя гидравлическими цилиндрами. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Для точного реза станок может быть оборудован лазерным указателем зоны реза. Для пакетной резки возможна комплектация станка верхним прижимом.

### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция двухколонного типа с двумя гидроцилиндрами
- Рольганг подающий 3000 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление на отдельной стойке
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
- Конвейер для стружки
- Электронная система фирмы Schneider electric

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Название станка                 | CSM 1200/2000 CUTERAL  |
| Мощность главного двигателя     | 11,0 КВт               |
| Подключение                     | 400 V                  |
| Мощность двигателя СОЖ          | 0,37 КВт               |
| Мощность гидравлической системы | 3,0 КВт                |
| Размер ленточного полотна       | 80x1,6x13460           |
| Скорость движения ленты         | 15-60 м/мин (инвертор) |
| Тиски                           | гидравлические         |
| Натяжение пилы                  | гидромеханическое      |
| Вес станка                      | 8750 кг.               |

### Максимальные размеры заготовок (мм):

| Вид заготовки         | 90°       |
|-----------------------|-----------|
| Круглое сечение       | 1200      |
| Квадратное сечение    | 1200x1200 |
| Прямоугольное сечение | 1200x2000 |

### Дополнительное оснащение:

- Лазерный указатель зоны реза
- Гидравлический верхний прижим заготовок



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                            |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Иваново (4932)77-34-06     | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Пермь (342)205-81-47           | Сургут (3462)77-98-35    |
| Астана +7(7172)727-132      | Ижевск (3412)26-03-58      | Москва (495)268-04-70           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тверь (4822)63-31-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Казань (843)206-01-48      | Мурманск (8152)59-64-93         | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)74-02-29      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калуга (4842)92-23-67      | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Брянск (4832)59-03-52       | Кемерово (3842)65-04-62    | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Саратов (845)249-38-78         | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31  | Киров (8332)68-02-04       | Новосибирск (383)227-86-73      | Севастополь (8692)22-31-93     | Уфа (347)229-48-12       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Краснодар (861)203-40-90   | Омск (3812)21-46-40             | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Красноярск (391)204-63-61  | Орел (4862)44-53-42             | Смоленск (4812)29-41-54        | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73      | Курск (4712)77-13-04       | Оренбург (3532)37-68-04         | Сочи (862)225-72-31            | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81      | Пенза (8412)22-31-16            | Ставрополь (8652)20-65-13      | Ярославль (4852)69-52-93 |

сайт: [www.cutral.nt-rt.ru](http://www.cutral.nt-rt.ru) || эл. почта: [crf@nt-rt.ru](mailto:crf@nt-rt.ru)